

LED line PRIME

Symbole: LL-100-24-SLIM

EAN: 5905378227392

Alimentation 100-24 IP44 100W 24V
PRIME SLIM



Découvrez l'alimentation professionnelle LED line qui, grâce à une hauteur de seulement 18 mm, s'adapte aux endroits les plus difficiles d'accès dans les meubles et les plafonds. La classe de protection IP44 garantit un fonctionnement sûr de l'appareil même dans des pièces à forte humidité, comme les cuisines ou les salles de bains. C'est un produit de la plus haute qualité, assurant une alimentation stable de votre éclairage, ce que nous confirmons par une garantie complète de 5 ans du fabricant.

5
WARRANTY

IP
44

24V
DC

Données techniques

Paramètre	Valeur
Garantie	5
Tension	• 90-264 V AC
Classe d'étanchéité	IP44
Classe de protection IK	04
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Courant de sortie maximal	4,16 A
Courant nominal	0,7 A

Paramètre	Valeur
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Facteur de puissance PF	0,9
Température de fonctionnement	-20÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	18 mm
Tension de sortie	• 24 V

LED line PRIME


Symbole: LL-100-24-SLIM

EAN: 5905378227392

Alimentation 100-24 IP44 100W 24V

PRIME SLIM


Dessin technique

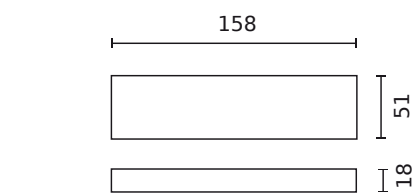

Répartition de la lumière


Photos supplémentaires du produit

Données logistiques

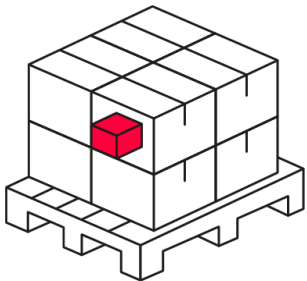


Emballage individuel

Largeur	72 mm
Hauteur	45 mm
Longueur	187 mm
Balance	0,71 kg



Emballage en vrac

Quantité	50
Largeur	385 mm
Hauteur	250 mm
Longueur	395 mm
Balance	



Europalette

Quantité	1800
Hauteur	1,6 m
Quantité en vrac	36
Balance	580 kg

LED line PRIME

Symbole: LL-100-24-SLIM

EAN: 5905378227392

Alimentation 100-24 IP44 100W 24V
PRIME SLIM

Exemple de mise en œuvre