

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-100-24-SLIM

EAN: 5905378227392

Maitinimo šaltinis 100-24 IP44 100W 24V PRIME SLIM



Susipažinkite su profesionaliu maitinimo šaltiniu LED line, kuris dėl vos 18 mm aukščio telpa net ir sunkiai prieinamose baldų ir lubų montavimo vietose. IP44 apsaugos klasė garantuoja saugų prietaiso veikimą net ir patalpose su padidėjusia drėgme, tokiuose kaip virtuvės ar vonios kambariai. Tai aukščiausios kokybės produktas, užtikrinantis stabilų jūsų apšvietimo maitinimą, ką patvirtiname pilna, 5 metų gamintojo garantija.

5
WARRANTY

IP
44

24V
DC

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Garantija	5
Įtampa	• 90-264 V AC
Sandarumo klasė	IP44
IK apsaugos klasė	04
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Maksimali išėjimo srovė	4,16 A
Nominali srovė	0,7 A

Parametras	Vertė
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Galios koeficientas PF	0,9
Darbinė temperatūra	-20÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	18 mm
Išėjimo įtampa	• 24 V


LED line PRIME

Produkto kodas: LL-100-24-SLIM

EAN: 5905378227392

Maitinimo šaltinis 100-24 IP44 100W 24V
PRIME SLIM


Techninis brėžinys

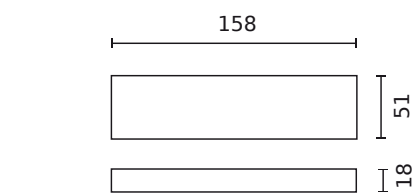

Šviesos pasiskirstymas


Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

Plotis	72 mm
Ūgis	45 mm
Ilgis	187 mm
Svarstyklės	0,71 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	50
Plotis	385 mm
Ūgis	250 mm
Ilgis	395 mm
Svarstyklės	



Europaletas

Kiekis	1800
Ūgis	1,6 m
Didelis kiekis	36
Svarstyklės	580 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-100-24-SLIM

EAN: 5905378227392

Maitinimo šaltinis 100-24 IP44 100W 24V
PRIME SLIM

Igyvendinimo pavyzdys