


LED line PRIME

Symbol: 475954


EAN: 5907777475954

Lineární svítidlo FUSION 4000K 60W

7800lm 60*110° IP20 150cm černá PRIME

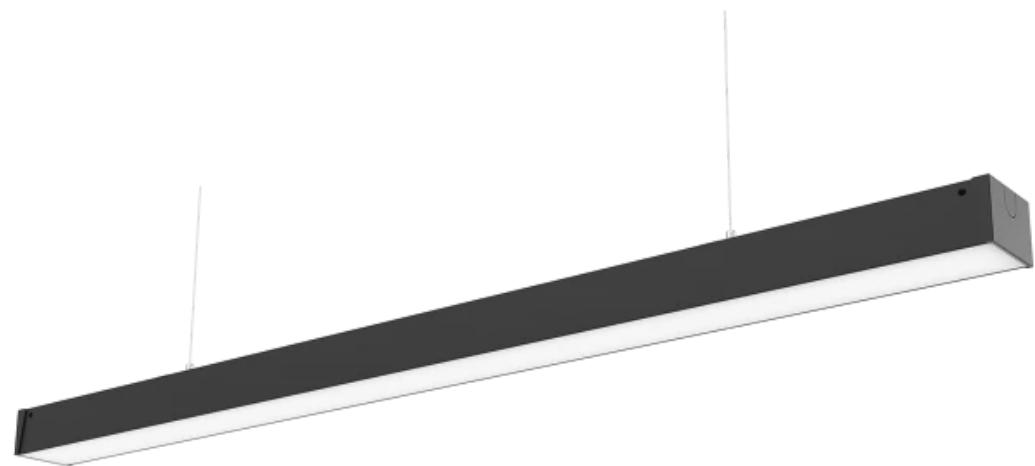

BUDOUCNOST Lineární montáž 60W z řady LED PRIME je ideální řešení pro náročné uživatele. Vyzařuje neutrální světlo s teplotou 4000 K a světelným tokem 7800 lm, zajišťující účinnost 130 lm / W. Kryt z vysoce kvalitního hliníku zaručuje trvanlivost a efektivní odstranění tepla. Třída úniku IP20 a odolnost IK08 potvrzují její spolehlivost.

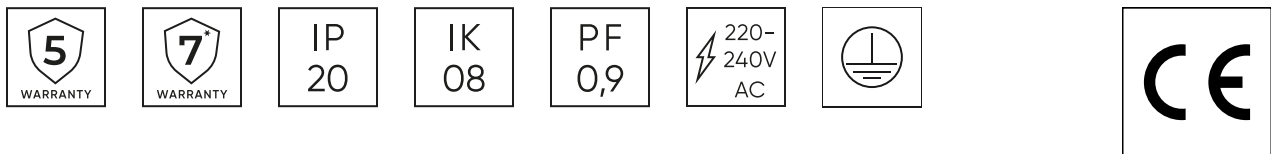

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5/7*
Moc	• 60 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	130
Celkový světelný tok	7800

Parametr	Hodnota
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Délka popruhů	200 cm
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Účinník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	52

LED line PRIME


Symbol: 475954

EAN: 5907777475954


Lineární svítidlo FUSION 4000K 60W

7800lm 60*110° IP20 150cm černá PRIME

Technické kreslení




Rozložení světla

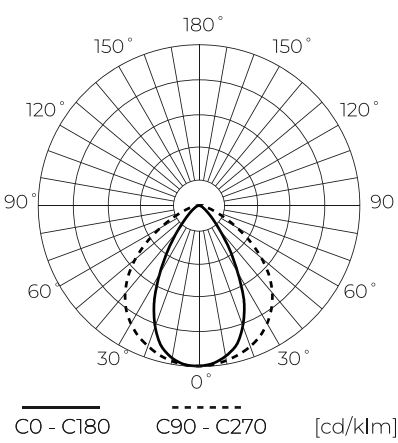

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	1444 mm
Výška	52 mm
Délka	70 mm
Váhy	1,97 kg



Hromadné balení

Množství	12
Šířka	1550 mm
Výška	260 mm
Délka	260 mm
Objem	0,104 m3
Váhy	23,89 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	144
Výška	1550 mm
Množství ve vrstvě	144
Počet vrstev	1
Množství: Euro paleta	144
Váhy	286,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 475954

EAN: 5907777475954

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 60W
7800lm 60*110° IP20 150cm černá PRIME**

Příklad implementace