

LED line PRIME


Code: 475954

EAN: 5907777475954

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 60*110° IP20 150cm schwarz
PRIME**



FINANZIERUNG 60W Linear montage aus der LED Linie PRIME ist eine perfekte Lösung für anspruchsvolle Anwender. Es emittiert ein neutrales Licht mit einer Temperatur von 4000 K und einem Lichtstrom von 7800 lm, was eine Effizienz von 130 lm/W gewährleistet. Das Gehäuse aus hochwertigem Aluminium garantiert Haltbarkeit und effektive Wärmeabfuhr. IP20 Leck-Klasse und IK08 Widerstand bestätigen seine Zuverlässigkeit.

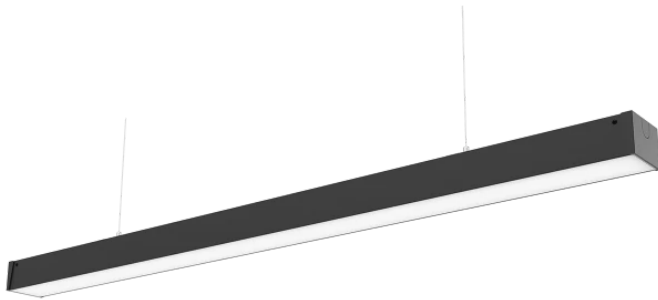

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 60 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	7800
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* - Unterschied B10-B50 ≈ 1% (laut LightingEurope) - vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52


LED line PRIME

Code: 475954


EAN: 5907777475954

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 60*110° IP20 150cm schwarz
PRIME**

Technische Zeichnung



Lichtverteilung

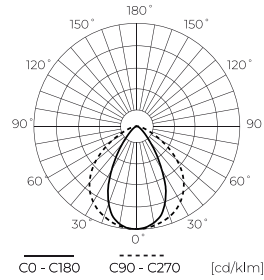

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	1444 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,97 kg

Großverpackung

Menge	12
Breite	1550 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,104 m3
Gewicht	23,89 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1550 mm
Menge in der Schicht	144
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	144
Waage	286,8 kg

LED line PRIME

Code: 475954

EAN: 5907777475954

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 60*110° IP20 150cm schwarz
PRIME**

Beispielanwendung