


LED line PRIME

Symbol: 475640

EAN: 5907777475640

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm 0-10V 30*90° czarna

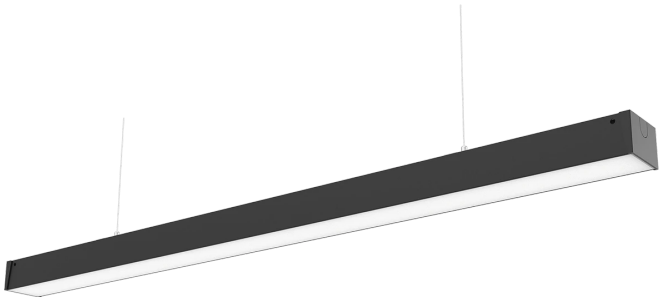

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Długość zawiesi	200
Wydajność świetlna	130 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	C
Całkowity strumień świetlny	2600 lm
Kroki MacAdama	≤6
Pobór mocy podczas czuwania	0
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	0-10
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80

Parametr	Wartość
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	30 x 90 °
Współczynnik mocy PF	0,9
Temperatura pracy	-20÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	586 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	52 mm
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 475640

EAN: 5907777475640

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm 0-10V 30*90° czarna**




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	586 mm
Wysokość op jedn	52 mm mm
Długość opak jedn	70 mm mm
Waga opak. jedn.	1,14 kg kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	12 szt.
Szerokość op zb	690 mm mm
Wysokość op zb	260 mm
Długość op zb	260 mm mm
Waga op zb	13,93 kg kg
Objętość	0,046 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	288
Ilość zbiorcza europaleta	288 szt.
Waga europalety (kg)	672 kg kg
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w 1 warstwie	48 szt.
Ilość warstw	6

LED line PRIME

Symbol: 475640

EAN: 5907777475640

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm 0-10V 30*90° czarna**

Przykładowa realizacja