


LED line LITE Oprawa HighBay ECOBEBAM 150W 4000K 15000lm

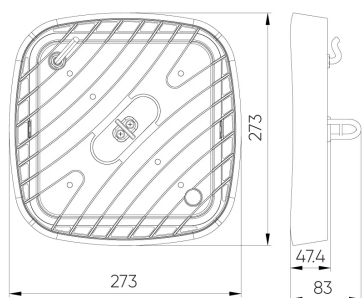

Oprawa LED line LITE HIGH-BAY ECOBEAM to oświetlenie LED, które reprezentuje segment ekonomiczny, zapewniając jednak solidne parametry i niezawodność działania. ECOBEAM to produkt, który spełni podstawowe oczekiwania klientów, oferując solidną jakość konstrukcji i dobre parametry świetlne.

Dostępne warianty mocy (100W, 150W i 200W) umożliwiają elastyczne dopasowanie do różnorodnych potrzeb oświetleniowych. Bezpieczeństwo użytkowania jest priorytetem - oprawa posiada stopień ochrony IP65, co oznacza, że jest całkowicie chronione przed pyłem i wodą, co sprawia, że jest idealne do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych.

Klosz z hartowanego szkła zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia równomierne rozpraszanie światła, co przekłada się na komfort użytkowania i bezpieczeństwo pracy. Jasne światło o temperaturze barwowej 4000K sprawia, że oświetlenie jest przyjazne dla oka i sprzyja skupieniu, co jest istotne szczególnie w środowisku produkcyjnym czy magazynowym.

Wydajność na poziomie 100 lm/W sprawiają, że LED line LITE HIGH-BAY ECOBEAM jest nie tylko efektywny, ale również oszczędny w eksploatacji, dzięki czemu może przyczynić się do obniżenia kosztów energii elektrycznej.

Produkt posiada 3 letnią gwarancję.



110 °



-20÷40 °C



25 000 h



220-240 VAC



SMD LED



168

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	15000 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP65
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Waga	1401 g
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	110 °

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Odewałuminium
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	168
Współczynnik mocy PF	0,9
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	05
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	273 mm
Szerokość	273 mm
Wysokość	60 mm
Moc	• 150 W

Materiał (klosz)

szkło hartowane


Napięcie_

• 220-240 V AC

Temperatura barwy światła_


• 4000 K

Opakowanie jednostkowe




Szerokość 273 mm
 Wysokość 60 mm
 Długość 273 mm
 Waga 1,35 kg
 Ilość w opakowaniu 1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 4 szt.
 Szerokość 300 mm
 Wysokość op zb 300 mm
 Długość 285 mm
 Waga 5,75 kg
 Objętość 0,025 m³

Europaleta



Ilość zbiorcza europaleta 192 szt.
 Waga europalety 276 kg
 Wysokość palety 1800 mm
 Ilość w 1 warstwie 32 szt.
 Ilość warstw 6