

LED line LITE


Kód: 240249

EAN: 5901583240249

LED szalag 300/5m SMD 12V 3000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE



LED sáv 300 SMD 12V 3000K 4.8W LED LITE vonal modern világítási megoldás. Ez egy kellemes, fehér fényt, a szín hőmérséklete 3000K, tökéletesen tükröződő színek. Magas fényhatásfoka 83 lm / W, világítási szöge 120 °, még a tér megvilágítását is biztosítja. A termék jellemzi IP65 szivárgás osztály, így ellenáll a víz és a szennyezés.

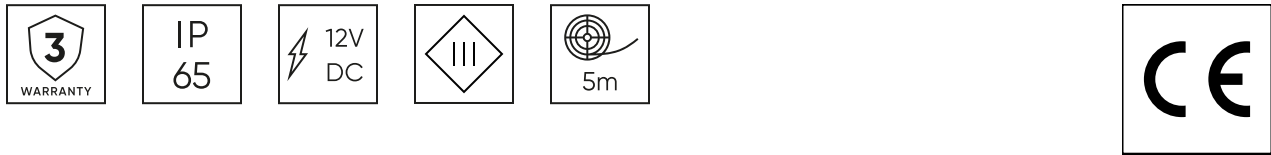

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	3
Hatalom	• 4.8 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP65
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	83
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Teljes fényáram (méter)	400
Áramerősség (mérő)	0,4
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD3528
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	60
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	50 000 h
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Magasság	3


LED line LITE

Kód: 240249


EAN: 5901583240249

LED szalag 300/5m SMD 12V 3000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE

Műszaki rajz




Fényeloszlás

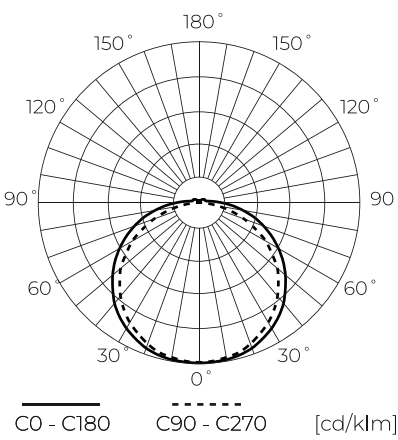


További termékfotók

Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	180 mm
Magasság	20 mm
Hossz	180 mm
Mérleg	0,164 kg
Hozzászólások	



Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m3
Mérleg	7,66 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	2400
Magasság	1,8 m
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	360 kg

LED line LITE

Kód: 240249

EAN: 5901583240249

LED szalag 300/5m SMD 12V 3000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE

Példa megvalósítás