



***LED line® Oprawa sufitowa okrągła odlew grafit**

Matowe wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.

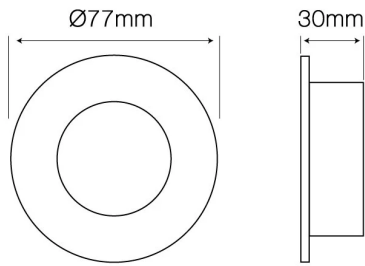

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

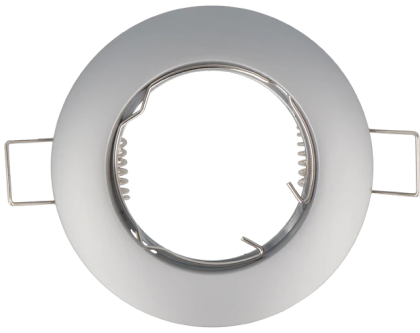

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Grafitowy
Średnica oprawy	77 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5

Parametr	Wartość
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	65 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	30 mm
Masa produktu z opakowaniem	27 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	2,7

Opakowanie jednostkowe




Opakowanie zbiorcze



ilość szt/ taśmy w metrach

Europaleta



100