

LED line PRIME

Symbol: 217034



EAN: 5905378217034

**Stadionové svítidlo ESTADIO D:S 5000K
200W 34000lm P50 IP66 PRIME CRI80**



Stadionové svítidla **ESTADIO** jsou technologicky pokročilé zdroje světla LED navržené s ohledem na profesionální venkovní použití. Ideálně se hodí k osvětlení stadionů, sportovních hřišť, manévrovacích ploch, přístavů, terminálů a dalších rozsáhlých prostor vyžadujících spolehlivé a efektivní osvětlení.

Produkt na objednávku. Doba čekání ~12 týdnů.

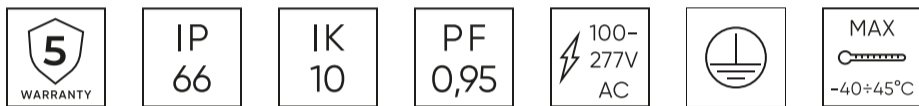

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	B
Záruka	5
Moc	• 200 W
Napětí	• 100-277 V AC
Teplota barvy světla	• 5000 K
Světlá barva	Bílý
Třída těsnosti	IP66
Třída ochrany IK	10
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	170
Celkový světelný tok	34000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	100 000 h
MacAdamovy kroky	≤6

Parametr	Hodnota
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Index podání barev CRI	80
Úhel paprsku	P50
Typ diody	EMC5050
Počet diod	100
Účinnost PF	0,95
Doba zahřívání lampy na 60 %	0,5
Provozní teplota	-40 / +45
Pro aplikace	Mimo pokoje
Výška	150 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát
Boční plocha vystavená větru	0,053m ²


LED line PRIME

Symbol: 217034

EAN: 5905378217034

**Stadionové svítidlo ESTADIO D:S 5000K
200W 34000lm P50 IP66 PRIME CRI80**

Technické kreslení



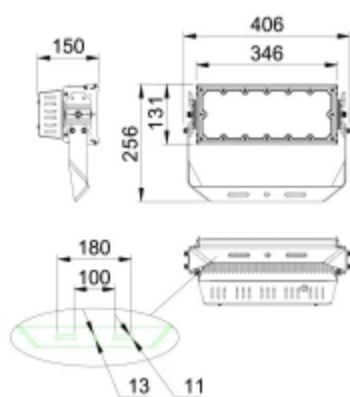


Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	445 mm
Výška	335 mm
Délka	235 mm
Váhy	5,7 kg

Hromadné balení

Množství	1
Šířka	445 mm
Výška	335 mm
Délka	235 mm
Váhy	5,7 kg

Europaleta

Množství	35
Výška	1,9 m
Množství: Euro paleta	35
Váhy	250 kg

LED line PRIME

Symbol: 217034

EAN: 5905378217034

**Stadionové svítidlo ESTADIO D:S 5000K
200W 34000lm P50 IP66 PRIME CRI80**

Příklad implementace