


LED line Oprawa kwadrat gipsowa GU10 POLIS



Oprawa gipsowa jest przeznaczona do montażu podtynkowego w płytach kartonowo-gipsowych.

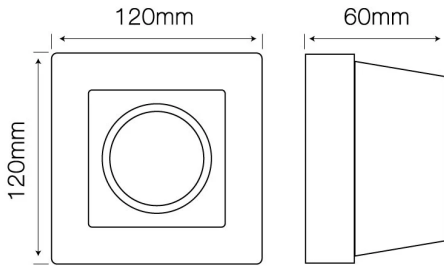

Oprawę można samodzielnie pomalować na dowolny kolor.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Regulowane uchwyty montażowe oprawy umożliwiają dodatkową regulację oprawy podczas montażu w płycie gipsowo-kartonowej.

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Biały
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	Gips
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Rozmiar otworu montażowego	125x125 mm

Parametr	Wartość
Grubość płyty	9 - 17mm
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Opakowanie zbiorcze	24 szt.
Długość	120 mm
Szerokość	120 mm
Wysokość	60 mm
Masa produktu z opakowaniem	710 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	17,04

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	145 mm
Wysokość	145 mm
Długość	70 mm
Waga	0,73 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	24
Szerokość	455 mm
Wysokość	305 mm
Długość	305 mm
Waga	17,52 kg
Objętość	0,042326375 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	600
Ilość zbiorcza europaleta	25
Waga europalety	438 kg
Wysokość palety	1669 cm
Ilość w 1 warstwie	5
Ilość warstw	5