

LED line PRIME


Symbole: 203105-II

EAN: 5905378220072

Luminaire routier CAMINO
3CCT(3/4/5,7K) 50W 7000lm IP66 gris
PRIME



CAMINO CCT est des luminaires conçus pour des conditions météorologiques difficiles, **disponibles en trois variantes de puissance : 50W, 100W, 150W**. Équipés de composants soigneusement sélectionnés et vérifiés pour leur qualité, ils garantissent **la fiabilité de fonctionnement** ainsi qu'une longue durée de vie des luminaires

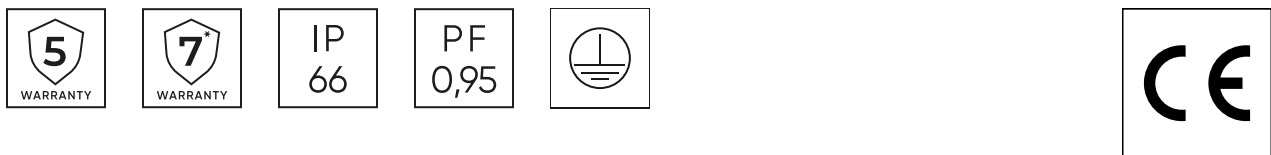

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Pouvoir	50 W
Tension	220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	3000 K 4000 K 5700 K
Couleur claire	CCT
Indice de rendu des couleurs Ra	70
Classe d'étanchéité	IP66
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	140
Flux lumineux total	7000

Paramètre	Valeur
Durée de conservation L70B50	100 000 h
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	150 x 110
Type de diode	LUMILEDS 2835
Nombre de diodes	96
Facteur de puissance PF	0,95
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-25÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'extérieur des chambres
Hauteur	84 mm
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Verre trempé


LED line PRIME

Symbole: 203105-II

EAN: 5905378220072

Luminaire routier CAMINO
3CCT(3/4/5,7K) 50W 7000lm IP66 gris
PRIME

Dessin technique

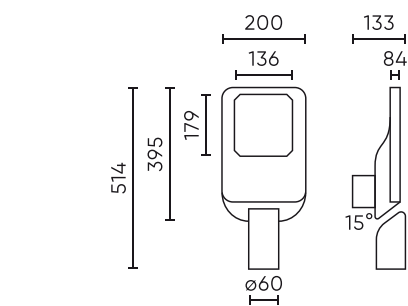


Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	236 mm
Hauteur	116 mm
Longueur	560 mm
Balance	2,9 kg



Emballage en vrac

Quantité	1
Balance	2,9 kg



Europalette

Quantité	90
Hauteur	1900 mm
Quantité en vrac	90
Balance	290 kg

LED line PRIME

Symbole: 203105-II

EAN: 5905378220072

**Luminaire routier CAMINO
3CCT(3/4/5,7K) 50W 7000lm IP66 gris
PRIME**

Exemple de mise en œuvre