

LED line PRIME


Code: 204089

EAN: 5905378204089

Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm LR40° IP20 60cm weiß PRIME 0-10V



FUSION LED Linie PRIME 20W 4000K ist eine innovative Beleuchtung, die eine leistungsstarke Lichtleistung bei 130 lm/W bietet. Dank eines Gesamtlichtstroms von 2600 lm beleuchtet die Einstellung perfekt verschiedene Räume. Die Verwendung von LR40°-Objektiven ermöglicht eine präzise Einstellung des Lichtwinkels. IP20 Leck-Klasse und IK08 Widerstand garantieren Haltbarkeit unter verschiedenen Einsatzbedingungen.

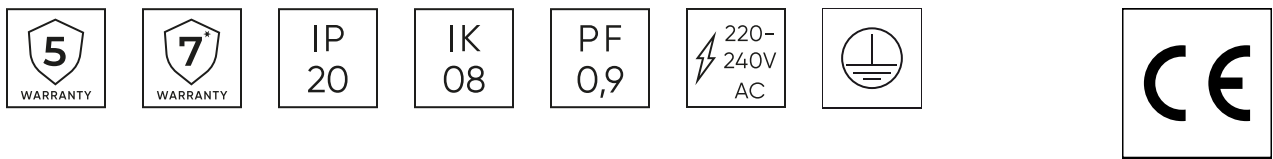

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 20 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	2600
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	0-10
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52


LED line PRIME

Code: 204089

EAN: 5905378204089

Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm LR40° IP20 60cm weiß PRIME 0-10V


Technische Zeichnung



Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	586 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,14 kg



Großverpackung

Menge	12
Breite	690 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,046 m3
Gewicht	13,93 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	288
Palettenhöhe	1710 mm
Menge in der Schicht	48
Anzahl der Schichten	6
Großmengen	288
Waage	672 kg

LED line PRIME

Code: 204089

EAN: 5905378204089

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm LR40° IP20 60cm weiß PRIME 0-
10V**

Beispielanwendung