

LED line PRIME


Symbol: 204089

EAN: 5905378204089

Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm LR40° IP20 60cm biała PRIME 0-10V



Oprawa liniowa FUSION LED line PRIME 20W 4000K to innowacyjne oświetlenie, które zapewnia wysoce efektywną wydajność świetlną na poziomie 130 lm/W. Dzięki całkowitemu strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 2600 lm, oprawa doskonale oświetla różnorodne przestrzenie. Zastosowanie soczewek LR40° umożliwia precyzyjne dostosowanie kąta padania światła. Klasa szczelności IP20 oraz odporność IK08 gwarantują trwałość w różnych warunkach użytkowania.

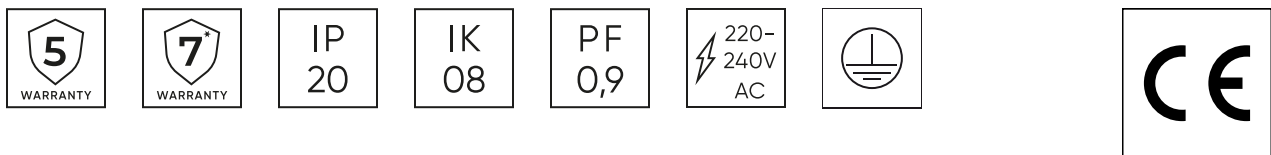

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	2600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52


LED line PRIME

Symbol: 204089

EAN: 5905378204089

Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm LR40° IP20 60cm biała PRIME 0-10V




Rysunek techniczny



Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	586 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,14 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	690 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,046 m3
Waga	13,93 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	48
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	288
Waga	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 204089

EAN: 5905378204089

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm LR40° IP20 60cm biała PRIME 0-
10V**

Przykładowa realizacja