


LED line LITE

Symbol: 240133

EAN: 5901583240133

**LED pásek 150/5m SMD 12V YELLOW
2,4W IP65 8mm 5m LITE**

LED line 150 SMD 12V ve žluté s výkonem 2.4 W tomto efektivním řešení osvětlení. Vyznačuje se účinnými diodami SMD3528, které nabízejí dlouhodobý provoz a nízkou spotřebu energie. Díky širokému úhlu světla 120 ° zajišťuje páska rovnoměrné rozptýlování světla. Stabilita montáže zaručuje vysokou kvalitu lepidla 3M a flexibilní bílý laminát.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	3
Moc	• 2.4 W / m
Napětí	• 12 V DC
Světlá barva	Žlutá
Řezná sekce	10 cm
Faktor udržení světelného toku	>0,7
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Funkce stmívání	PWM
Proud (metr)	0,2
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD3528

Parametr	Hodnota
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	30
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Trvanlivost	100 000 h
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	3

LED line LITE


Symbol: 240133

EAN: 5901583240133

**LED pásek 150/5m SMD 12V YELLOW
2,4W IP65 8mm 5m LITE**




Technické kreslení

Rozložení světla

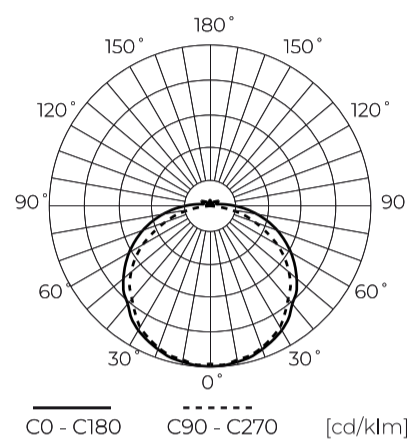

Další fotografie produktů

Logistická data



Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	180 mm
Výška	20 mm
Délka	180 mm
Váhy	0,167 kg

Hromadné balení

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Objem	0,020 m ³
Váhy	6,76 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	12000 m
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	2400

LED line LITE

Symbol: 240133

EAN: 5901583240133

**LED pásek 150/5m SMD 12V YELLOW
2,4W IP65 8mm 5m LITE**

Příklad implementace