


LED line LITE

Code: 240133

EAN: 5901583240133

LED-Streifen 150/5m SMD 12V YELLOW
2,4W IP65 8mm 5m LITE

LED-Linie 150 SMD 12V in gelb mit einer Leistung von 2.4 In dieser effizienten Beleuchtungslösung. Es zeichnet sich durch effektive SMD3528 Dioden aus, die einen langfristigen Betrieb und einen geringen Energieverbrauch bieten. Dank eines breiten Lichtwinkels von 120° sorgt das Band für eine gleichmäßige Lichtstreuung. Die Stabilität der Montage gewährleistet einen hochwertigen 3M-Klebstoff und ein flexibles weißes Laminat.



Technische Daten

Parameter	Wert
Garantie	3
Leistung	• 2.4 W / m
Spannung	• 12 V DC
Lichtfarbe	Gelb
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	10 cm
Lumenerhaltungsfaktor	>0,7
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Dimmfunktion	PWM
Strom (Meter)	0,2
Abstrahlwinkel	120

Parameter	Wert
Diodentyp	SMD3528
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	30
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Lebensdauer	100 000 h
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Höhe	3

LED line LITE

Code: 240133


EAN: 5901583240133

LED-Streifen 150/5m SMD 12V YELLOW

2,4W IP65 8mm 5m LITE




Technische Zeichnung

Lichtverteilung

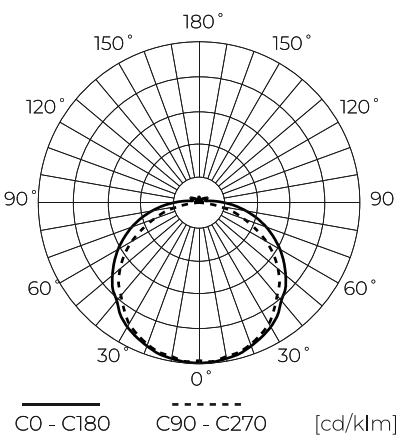

Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	180 mm
Höhe	20 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,167 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m3
Gewicht	6,76 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	12000 m
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	2400

LED line LITE

Code: 240133

EAN: 5901583240133

LED-Streifen 150/5m SMD 12V YELLOW
2,4W IP65 8mm 5m LITE

Beispielanwendung