

LED line LITE


Symbol: 240263

EAN: 5901583240263

LED pás 300/5m SMD 12V 11000K
4,8W IP65 8mm 5m 400lm/m LITE



LED pás 300 SMD 12V 11000K 4.8W IP65 od LED line je vysoce kvalitní světelný zdroj, který se vyznačuje extrémně jasným bílým světlem s barevnou teplotou 11000K. Délka pásky je 5 metrů, což umožňuje flexibilní využití v různých světelných projektech. Díky retenčnímu faktoru světelného proudu 96 a IP65 je výrobek odolný vůči atmosférickým podmínkám.

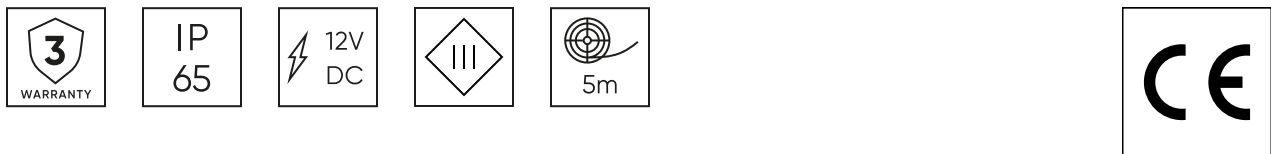

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	G
Záruka	3
Moc	• 4.8 W / m
Napětí	• 12 V DC
Teplota barvy světla	• 11000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Řezná sekce	5 cm
Světelný výkon	83
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM
MacAdamovy kroky	≤6

Parametr	Hodnota
Celkový světelný tok (metr)	400
Proud (metr)	0,4
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD3528
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	60
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Trvanlivost	100 000 h
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	3

LED line LITE


Symbol: 240263

EAN: 5901583240263


LED pásek 300/5m SMD 12V 11000K

4,8W IP65 8mm 5m 400lm/m LITE

Technické kreslení






Rozložení světla

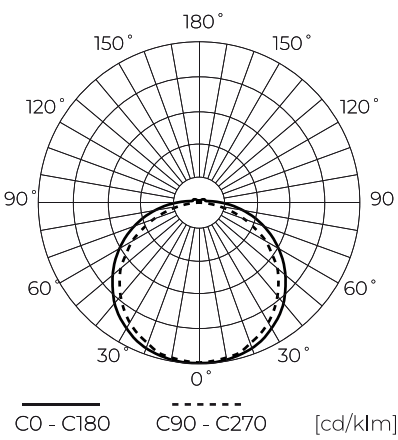

Další fotografie produktů

Logistická data



Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	180 mm
Výška	20 mm
Délka	180 mm
Váhy	0,18 kg
Komentáře	

Hromadné balení

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Objem	0,020 m3
Váhy	7,66 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	12000 m
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	2400
Váhy	484,6 kg

LED line LITE

Symbol: 240263

EAN: 5901583240263

**LED pásek 300/5m SMD 12V 11000K
4,8W IP65 8mm 5m 400lm/m LITE**

Příklad implementace