


LED line PRIME

Symbole: 240164

EAN: 5901583240164

**Ruban LED 300/5m SMD 12V 3000K
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	F
Garantie	5
Pouvoir	• 4.8 W / m
Tension	• 12 V DC
Température de couleur de la lumière	• 3000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Section de coupe	5 cm
Efficacité lumineuse	83
Flux lumineux total	480
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9

Paramètre	Valeur
Fonction de gradation	PWM
Flux lumineux total (mètre)	480
Courant (compteur)	0,4
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD3528
Type de variateur compatible	PWM
Stratifié (couleur)	Blanc
Stratifié (épaisseur)	2
Nombre de diodes (mètre)	60
Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Durabilité	100 000 h
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	2 mm


LED line PRIME

Symbole: 240164


EAN: 5901583240164

**Ruban LED 300/5m SMD 12V 3000K
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**

Dessin technique

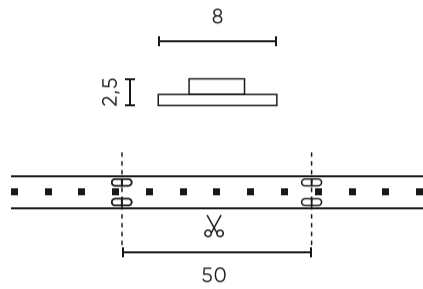

Répartition de la lumière

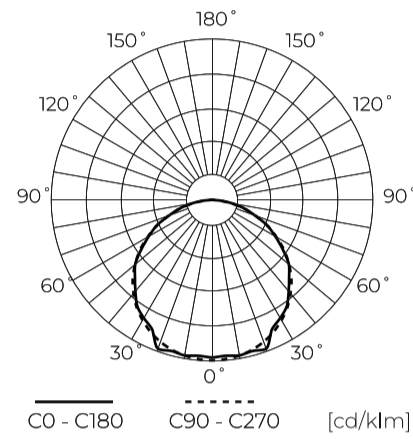

Photos supplémentaires du produit

Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	5 m
Largeur	153 mm
Hauteur	15 mm
Longueur	153 mm
Balance	0,074 kg
Commentaires	

Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	320 mm
Hauteur	180 mm
Longueur	360 mm
Volume	0,020 m3
Balance	4,75 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	2400
Hauteur	1,8 m
Quantité en couche	240
Nombre de couches	10
Quantité en vrac	60
Balance	300 kg

LED line PRIME

Symbole: 240164

EAN: 5901583240164

**Ruban LED 300/5m SMD 12V 3000K
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**

Exemple de mise en œuvre