

LED line PRIME

Symbol: 204027

EAN: 5905378204027

Lineární svítidlo FUSION 4000K 20W 2600lm LR40° IP20 60cm bílá PRIME



BUDOUCNOST 20W od řady LED PRIME kombinuje moderní design s funkcemi. Vyzařuje světlo s barevnou teplotou 4000K a světelným proudem 2600 lm, čímž dosahuje účinnosti 130 lm / W. Vyrobeno z odolného hliníku, zajišťuje efektivní odsávání tepla a dlouhou životnost až 50.000 hodin. Ochrana IP20 a IK08 zaručuje vysokou kvalitu a energetická třída C a PF 0,9 podporují úspory energie.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5/7*
Moc	• 20 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	130
Celkový světelný tok	2600

Parametr	Hodnota
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
Faktor trvanlivosti	0,9
MacAdamovy kroky	≤6
Délka popruhů	200 cm
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Účinník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	52


LED line PRIME

Symbol: 204027

EAN: 5905378204027


Lineární svítidlo FUSION 4000K 20W 2600lm LR40° IP20 60cm bílá PRIME

Technické kreslení




Rozložení světla

Další fotografie produktů

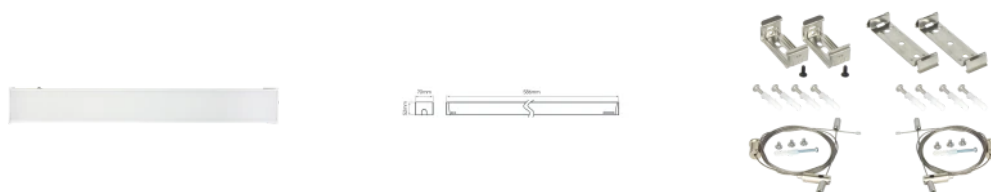


Logistická data



Individuální balení

Šířka	586 mm
Výška	52 mm
Délka	70 mm
Váhy	1,14 kg



Hromadné balení

Množství	12
Šířka	690 mm
Výška	260 mm
Délka	260 mm
Objem	0,046 m3
Váhy	13,93 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	288
Výška	1710 mm
Množství ve vrstvě	48
Počet vrstev	6
Množství: Euro paleta	288
Váhy	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 204027

EAN: 5905378204027

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 20W
2600lm LR40° IP20 60cm bílá PRIME**

Příklad implementace