



LED line® Panel ramka 40W 4000K 3200lm kwadrat DE

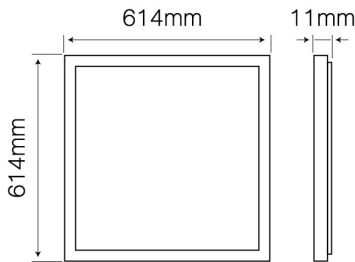

Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.

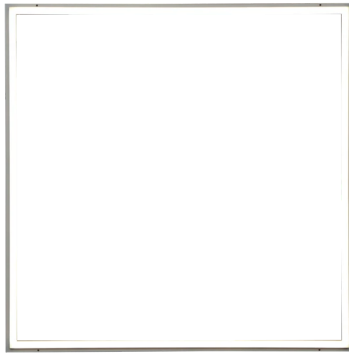

Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



120



SMD2835



300



W prezentowanym produkcie zastosowano wysokiej jakości zasilacz marki LIFUD.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



175-250 AC



-5 ÷ 40



80


Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	80 lm/W
Moc	40 W
Barwa światła	Biała
Całkowity strumień świetlny	3200 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	3
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	175-250 AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	>0,7
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	SMD2835

Parametr	Wartość
Ilość diod	300
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-5 ÷ 40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	614 mm
Szerokość	614 mm
Wysokość	11 mm
Masa produktu z opakowaniem	915 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	9,15
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak

Opakowanie jednostkowe




Opakowanie zbiorcze



ilość szt/ taśmy w metrach

Europaleta



1