


LED line LITE

Symbole: 209954

EAN: 5905378209954

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
9/12/15W 1050lm rond IP20 noir LITE**



Données techniques

| Paramètre | Valeur |
|---|--|
| Classe d'efficacité énergétique 2019/2015 | E |
| Garantie | 3 |
| Pouvoir | <ul style="list-style-type: none"> • 9 W • 12 W • 15 W |
| Tension | <ul style="list-style-type: none"> • 220-240 V AC |
| Température de couleur de la lumière | <ul style="list-style-type: none"> • 3000 K • 4000 K • 5000 K |
| Couleur claire | CCT |
| Indice de rendu des couleurs Ra | 80 |
| Classe d'étanchéité | IP20 |
| Classe de protection IK | 05 |
| Classe de protection contre les chocs électriques | II |
| Efficacité lumineuse | 70 |
| Flux lumineux total | 1050 |
| Facteur de maintien du flux lumineux | 96 |
| Durée de conservation L70B50 | 30 000 h |

| Paramètre | Valeur |
|--|---|
| Facteur de durabilité (EPREL) | 0.9 |
| Les pas de MacAdam | ≤6 |
| Fréquence de la tension d'alimentation | 50/60Hz |
| Angle du faisceau | 120 |
| Type de diode | SMD2835 |
| Nombre de diodes | 84 |
| Facteur de puissance PF | 0,8 |
| Nombre de cycles marche/arrêt | 15000 |
| Temps de préchauffage de la lampe à 60 % | 1 |
| Température de fonctionnement | -20÷40 |
| Méthode d'installation | 3 en 1 montage en saillie, montage encastré, suspendu |
| Taille du trou de montage | 65-130 |
| Hauteur | 17 mm |
| Diamètre du cadre | 170 mm |


LED line LITE

Symbole: 209954


EAN: 5905378209954

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
9/12/15W 1050lm rond IP20 noir LITE**

Dessin technique



Répartition de la lumière

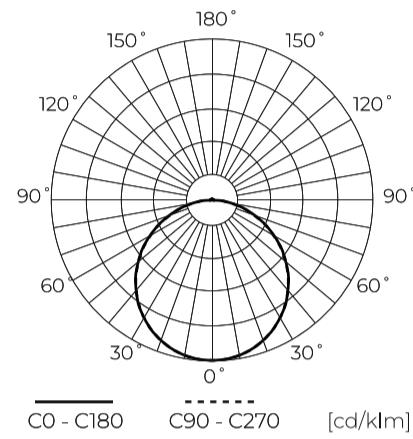

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

| | |
|----------|---------|
| Largeur | 31 mm |
| Hauteur | 175 mm |
| Longueur | 175 mm |
| Balance | 0,29 kg |

Emballage en vrac

| | |
|----------|----------|
| Quantité | 40 |
| Largeur | 365 mm |
| Hauteur | 335 mm |
| Longueur | 370 mm |
| Balance | 13,08 kg |

Europalette

| | |
|------------------|--------|
| Quantité | 1200 |
| Hauteur | 1,9 m |
| Quantité en vrac | 30 |
| Balance | 430 kg |

LED line LITE

Symbole: 209954

EAN: 5905378209954

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
9/12/15W 1050lm rond IP20 noir LITE**

Exemple de mise en œuvre