

LED line LITE

Kód: 209954

EAN: 5905378209954

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
9/12/15W 1050lm kerek IP20 fekete LITE**



The round underlight EASY FLEX 9-12-15W Az 1050 lm teljesítményű CCT-t sokoldalúsága jellemzi, három színhőmérséklet kiválasztásának köszönhetően: 3000 K, 4000 K és 5000 K, amely lehetővé teszi a világítás különböző igényekhez való igazítását. E energiaosztály és Ra színreprodukciós faktor 80, amely biztosítja a jó fényminőséget.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energhatékonyági osztály 2019/2015	E
Garancia	3
Hatalom	<ul style="list-style-type: none"> • 9 W • 12 W • 15 W
Feszültség	<ul style="list-style-type: none"> • 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	<ul style="list-style-type: none"> • 3000 K • 4000 K • 5000 K
Világos szín	CCT
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	05
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyág	70
Teljes fényáram	1050
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	84
Teljesítménytényező PF	0,8
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	15000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Telepítési módszer	3 az 1-ben felületre szerelt, süllyesztett, függesztett
Rögzítési furat mérete	65-130
Magasság	17 mm
Keret átmérője	170 mm


LED line LITE

Kód: 209954


EAN: 5905378209954

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
9/12/15W 1050lm kerek IP20 fekete LITE**

Műszaki rajz





Fényeloszlás

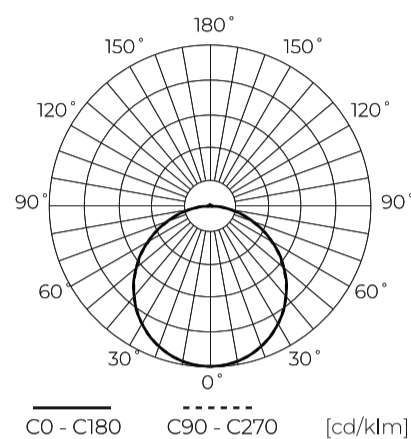

További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Szélesség	31 mm
Magasság	175 mm
Hossz	175 mm
Mérleg	0,29 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	365 mm
Magasság	335 mm
Hossz	370 mm
Mérleg	13,08 kg

Europaraklap

Mennyiség	1200
Magasság	1,9 m
Tömeges mennyiség	30
Mérleg	430 kg

LED line LITE

Kód: 209954

EAN: 5905378209954

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
9/12/15W 1050lm kerek IP20 fekete LITE**

Példa megvalósítás