

LED line PRIME


Kód: 211094

EAN: 5905378211094

LED szalag 320 COB 24V 3000K 5W IP20 8mm 30m 500lm/m PRIME



LED 320 COB 24V 3000K 5W 30m PRIME egy innovatív világítási megoldás, amely jellemzi a kiváló minőségű teljesítmény és az energiahatékonyság. Felszerelve COB diódákkal, kivételes fényteljesítményt kínál 100 lm / W, amely a meleg fény színét 3000 K A termék hossza 30 méter és a ragasztófelületnek köszönhetően könnyen beépíthető.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	5
Hatalom	• 5 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	100
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	500
Áramerősség (mérő)	0,208
Sugárszög	180
Dióda típusa	COB
Diódák száma	1600
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	320
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-30 ÷ 45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2 mm


LED line PRIME

Kód: 211094


EAN: 5905378211094

LED szalag 320 COB 24V 3000K 5W IP20 8mm 30m 500lm/m PRIME


Műszaki rajz

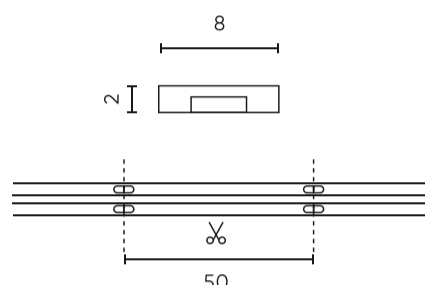


Fényeloszlás

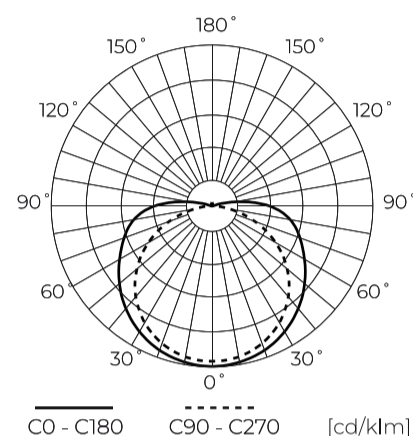

További termékfotók

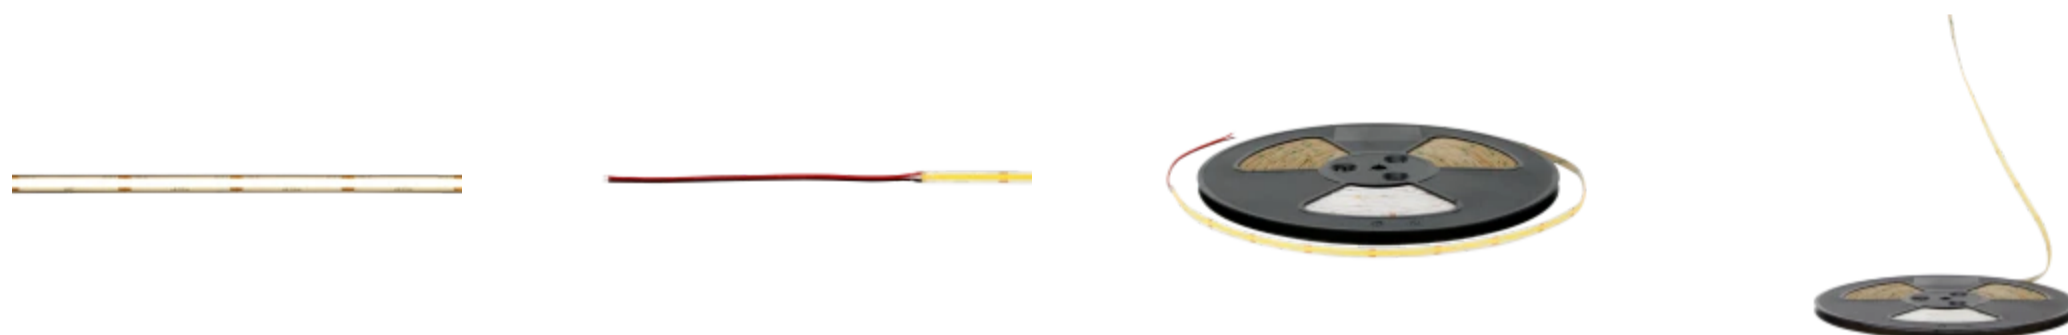

Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	30 m
Mérleg	0,569 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	20
Szélesség	350 mm
Magasság	290 mm
Hossz	450 mm
Mérleg	13,36 kg

Europaraklap

Mennyiség	720
Magasság	1,90 m
Tömeges mennyiség	36
Mérleg	346 kg

LED line PRIME

Kód: 211094

EAN: 5905378211094

**LED szalag 320 COB 24V 3000K 5W IP20
8mm 30m 500lm/m PRIME**

Példa megvalósítás