

LED line PRIME


Symbol: 479983

EAN: 5907777479983

LED pásek 720/5m SMD 24V 2700K
6,5W IP20 10mm 5m 1300lm/m PRIME



144 SMD 24V 2700K 6,5W 200lm / W LED line PRIME je moderní a energeticky efektivní zdroj světla, charakterizovaný teplou světelnou barvou s teplotou 2700K. Light výkon je až 200 lm / W, poskytuje intenzivní osvětlení s nízkou spotřebou energie. Výrobek je vybaven funkcí stmívání, která umožňuje přizpůsobit jas individuálním potřebám.

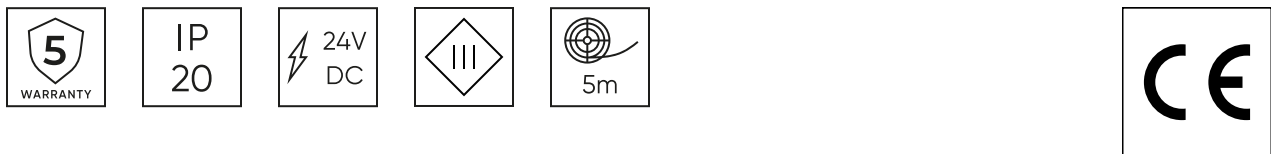

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	B
Záruka	5
Moc	• 6.5 W / m
Napětí	• 24 V DC
Teplota barvy světla	• 2700 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	6,25 cm
Světelný výkon	200
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤3
Délka kabelu	200 mm
Celkový světelný tok (metr)	1300
Proud (metr)	0,27
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD
Počet diod	720
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	144
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Provozní teplota	-25÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	2,5

LED line PRIME


Symbol: 479983

EAN: 5907777479983


LED pásek 720/5m SMD 24V 2700K

6,5W IP20 10mm 5m 1300lm/m PRIME

Technické kreslení

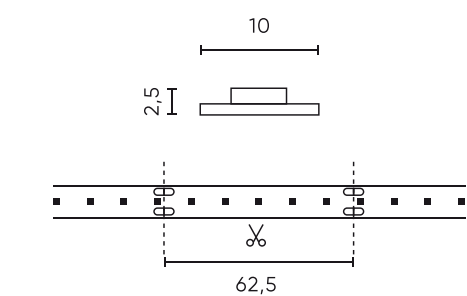


Rozložení světla

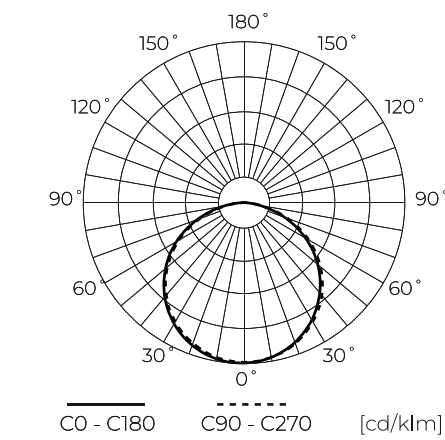


Další fotografie produktů

Logistická data




Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	153 mm
Výška	15 mm
Délka	153 mm
Váhy	0,131 kg
Komentáře	



Hromadné balení

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Objem	0,020 m3
Váhy	5,4 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	12000 m
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	2400
Váhy	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 479983

EAN: 5907777479983

**LED pásek 720/5m SMD 24V 2700K
6,5W IP20 10mm 5m 1300lm/m PRIME**

Příklad implementace