LED line LITE

Symbol: 477101

EAN: 5907777477101

LED pásek 600/5m SMD 24V 11000K 9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE

LED line 600 SMD 24V 11000K 9.6W IP65 je inovativní zdroj světla, který vyniká vysokou kvalitou. Použití 600 SMD diod poskytuje intenzitu světla 960 lumenů, což je vysoce efektivní osvětlení. Barevná teplota 11000K vytváří chladné, bílé světlo ideální pro různé aplikace.

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	G
Záruka	3
Moc	• 9.6 W / m
Napětí	• 24 V DC
Teplota barvy světla	• 11000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Řezná sekce	5 cm
Světelný výkon	100
Faktor udržení světelného toku	96%
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0,9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
Délka kabelu	200 mm
Celkový světelný tok (metr)	960
Proud (metr)	0,4
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD 2835
Počet diod	600
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	120
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	3

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**

LED line LITE

Symbol: 477101

EAN: 5907777477101

LED pásek 600/5m SMD 24V 11000K 9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE

Technické kreslení

Rozložení světla

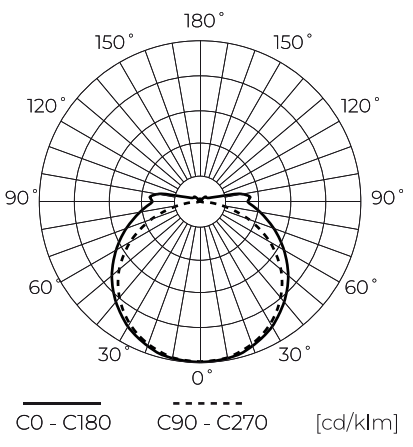

Další fotografie produktů

Logistická data



Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	180 mm
Výška	20 mm
Délka	180 mm
Váhy	0,2 kg



Hromadné balení

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Objem	0,020 m3
Váhy	7,66 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	12000 m
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	40
Váhy	300 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**

LED line LITE

Symbol: 477101

EAN: 5907777477101

LED pásek 600/5m SMD 24V 11000K 9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE

Příklad implementace

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**