


LED line PRIME

Symbol: 201255

EAN: 5905378201255

**Panel Backlit 4000K 28W 4000lm IP20
60x60cm bílý PRIME**

Panel Backlit LED line PRIME 28W je vysoce kvalitní svítidlo 595x595 mm vyzařující chladné bílé světlo s barevnou teplotou 4000K a světelným proudem 4000 lm. Použití SMD LED 2835 zaručuje vynikající energetickou účinnost 142 lm / W a dlouhou životnost L70B50 do 75 000 hodin.

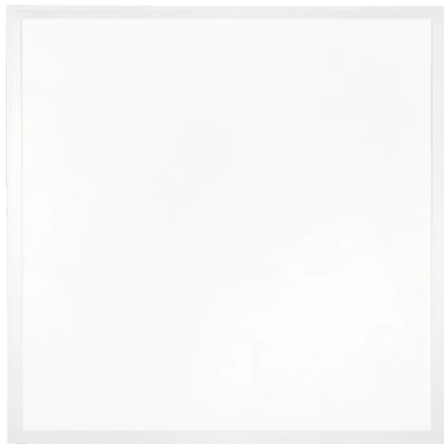**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5/7*
Moc	• 28 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	02
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	142
Celkový světelný tok	4000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	75 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	50000 h
L90B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM
MacAdamovy kroky	≤3
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD LED 2835
Počet diod	96
Účinník PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	25000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-25÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	28 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Polystyren


LED line PRIME

Symbol: 201255


EAN: 5905378201255

**Panel Backlit 4000K 28W 4000lm IP20
60x60cm bílý PRIME**


Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	600 mm
Výška	31 mm
Délka	673 mm
Váhy	1,7 kg

Hromadné balení

Množství	12
Šířka	630 mm
Výška	240 mm
Délka	670 mm
Objem	
Váhy	10,5 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	72
Výška	1,9 m
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	12
Váhy	160 kg

LED line PRIME

Symbol: 201255

EAN: 5905378201255

**Panel Backlit 4000K 28W 4000lm IP20
60x60cm bílý PRIME**

Příklad implementace

