

LED line PRIME


Code: 201255

EAN: 5905378201255

**LED line PRIME Panel Backlit 28W
4000K 4000lm 595x595**



Hinterleuchtete LED Linie PRIME 28W Panel ist eine hochwertige 595x595 mm Beleuchtungsleuchte, die kühles Weißlicht mit einer Farbtemperatur von 4000K und einem Lichtstrom von 4000 lm emittiert. Der Einsatz von SMD LEDs 2835 garantiert eine hervorragende Energieeffizienz von 142 lm/W und eine lange Lebensdauer von L70B50 von 75.000 Stunden.



Technische Daten

Parameter	Wert
Spannung	• 220-240 V AC
Lichtausbeute	142
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Lichtstrom	4000
MacAdam Schritte	≤3
Garantie	5
Schutzart	IP20
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	75 000 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	Weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Abstrahlwinkel	120
Material (Abdeckung)	Polystyrol
Material (Gehäuse)	Aluminium
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	96
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	25000
MacAdam Schritte	≤3
Betriebstemperatur	-25÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Leistung	• 28 W


LED line PRIME

Code: 201255


EAN: 5905378201255

**LED line PRIME Panel Backlit 28W
4000K 4000lm 595x595**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

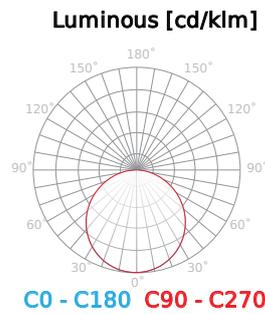


Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 201255

EAN: 5905378201255

**LED line PRIME Panel Backlit 28W
4000K 4000lm 595x595**

Beispielanwendung

