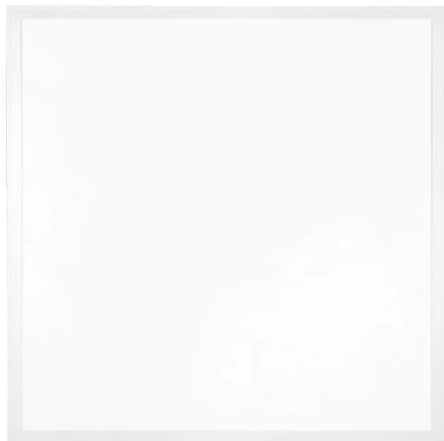


LED line PRIME

Produkto kodas: 201255

EAN: 5905378201255

**Panelis Backlit 4000K 28W 4000lm
IP20 60x60cm baltas PRIME****Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5/7*
Galia	• 28 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	02
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	142
Bendras šviesos srautas	4000
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	75 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	50000 h
L90B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Pritemdymo funkcija	PWM
Makadamo laiptai	≤3
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	SMD LED 2835
Diodų skaičius	96
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	25000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-25÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	28 mm
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polistirenas


LED line PRIME

Produkto kodas: 201255


EAN: 5905378201255

Panelis Backlit 4000K 28W 4000lm
IP20 60x60cm baltas PRIME

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	600 mm
Ūgis	31 mm
Ilgis	673 mm
Svarstyklės	1,7 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	12
Plotis	630 mm
Ūgis	240 mm
Ilgis	670 mm
Tūris	
Svarstyklės	10,5 kg
Komentarai	



Europaletas

Kiekis	72
Ūgis	1,9 m
Kiekis viename sluoksnyje	
Sluoksnių skaičius	
Didelis kiekis	12
Svarstyklės	160 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 201255

EAN: 5905378201255

**Panelis Backlit 4000K 28W 4000lm
IP20 60x60cm baltas PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys

