


LED line PRIME

Symbol: 201255

EAN: 5905378201255

LED line PRIME Panel Backlit 28W
4000K 4000lm 595x595

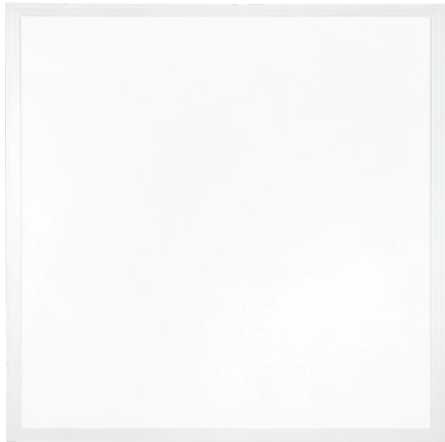

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	142 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	C
Całkowity strumień świetlny	4000 lm
Kroki MacAdama	≤3
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	75 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	120 °

Parametr	Wartość
Materiał (klosz)	polistyren
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	25000
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	-25÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	28 mm
Moc	• 28 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 201255


EAN: 5905378201255

LED line PRIME Panel Backlit 28W
4000K 4000lm 595x595




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	600 mm
Wysokość op jedn	31 mm mm
Długość opak jedn	673 mm mm
Waga opak. jedn.	1,31 kg kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	6 szt.
Szerokość op zb	630 mm mm
Wysokość op zb	670 mm
Długość op zb	240 mm mm
Waga op zb	8,16 kg kg
Objętość	0,101 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	72
Ilość zbiorcza europaleta	60 szt.
Waga europalety (kg)	81,6 kg kg
Wysokość palety	1340 mm
Ilość w 1 warstwie	30 szt.
Ilość warstw	2

LED line PRIME

Symbol: 201255

EAN: 5905378201255

**LED line PRIME Panel Backlit 28W
4000K 4000lm 595x595**

Przykładowa realizacja