

LED line PRIME

Code: ES3-C2-C2-C2-DALI

EAN: 5905378231467

Stadionleuchte ESTADIO 5000K  
4x300W 204000lm IP66 20° PRIME  
CRI80



Die Stadionleuchten **ESTADIO** sind technologisch fortschrittliche LED-Lichtquellen, die für professionelle Anwendungen im Freien entwickelt wurden. Sie eignen sich ideal zur Beleuchtung von Stadien, Sportplätzen, Manövrierflächen, Häfen, Terminals und anderen weitläufigen Bereichen, die zuverlässige und effiziente Beleuchtung erfordern.

Produkt auf Bestellung. Lieferzeit ~12 Wochen.



5  
WARRANTY

IP  
66

IK  
10

PF  
0,95

100-277V  
AC

MAX  
-40÷45°C

CE

Technische Daten

| Parameter                                       | Wert           |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Energieeffizienzklasse 2019/2015                | B              |
| Garantie                                        | 5              |
| Leistung                                        | • 900 W        |
| Spannung                                        | • 100-277 V AC |
| Farbtemperatur des Lichts                       | • 5000 K       |
| Lichtfarbe                                      | Weiß           |
| Schutzart                                       | IP66           |
| IK Schutzgrad                                   | 10             |
| Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | I              |
| Lichtausbeute                                   | 170            |
| Lichtstrom                                      | 153000         |
| Lumenerhaltungsfaktor                           | 96             |
| Lebensdauer L70B50                              | 100 000 h      |
| MacAdam Schritte                                | ≤6             |
| Kabellänge                                      | 1 000 mm       |

| Parameter                        | Wert         |
|----------------------------------|--------------|
| Frequenz der Stromversorgung     | 50/60Hz      |
| Farbwiedergabeindex CRI          | 80           |
| Abstrahlwinkel                   | 40           |
| Diodentyp                        | EMC5050      |
| Anzahl der LEDs                  | 100          |
| Leistungsfaktor PF               | 0,95         |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60%     | 0,5          |
| Betriebstemperatur               | -40 / +45    |
| Für den Innenbereich             | Aus          |
| Höhe                             | 330 mm       |
| Material (Gehäuse)               | Aluminium    |
| Material (Abdeckung)             | Polycarbonat |
| DALI                             | • JA         |
| Seitenfläche dem Wind ausgesetzt | 0,27m2       |

LED line PRIME

Code: ES3-C2-C2-C2-DALI


EAN: 5905378231467

Stadionleuchte ESTADIO 5000K

4x300W 204000lm IP66 20° PRIME

CRI80

Technische Zeichnung

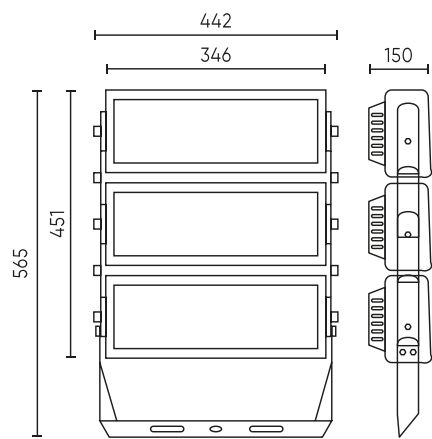


Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

|         |         |
|---------|---------|
| Menge   |         |
| Breite  | 845 mm  |
| Höhe    | 505 mm  |
| Länge   | 265 mm  |
| Gewicht | 17,1 kg |



Großverpackung

|         |         |
|---------|---------|
| Menge   |         |
| Breite  | 845 mm  |
| Höhe    | 505 mm  |
| Länge   | 265 mm  |
| Gewicht | 17,1 kg |



Europalette

|              |  |
|--------------|--|
| Menge        |  |
| Palettenhöhe |  |
| Großmengen   |  |
| Waage        |  |

LED line PRIME

Code: ES3-C2-C2-C2-DALI

EAN: 5905378231467

**Stadionleuchte ESTADIO 5000K  
4x300W 204000lm IP66 20° PRIME  
CRI80**

Beispielanwendung