


## Oprawa sufitowa wodoodporna MR11 kwadratowa grafit



Matowe wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

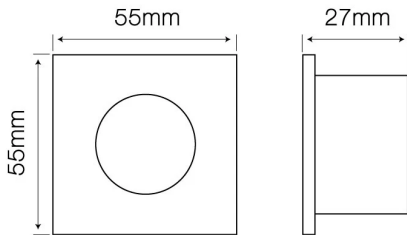

Odlew cynku



45 mm



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



III



szkło transparentne



F


Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Grafitowy
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	35
Materiał (klosz)	szkło transparentne
Materiał (obudowa)	Odlew cynku
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Rozmiar otworu montażowego	45 mm

Parametr	Wartość
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Długość	55 mm
Szerokość	55 mm
Wysokość	27 mm
Masa produktu z opakowaniem	110 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	11

**Opakowanie jednostkowe**




**Opakowanie zbiorcze**



ilość szt/ taśmy w metrach

**Europaleta**



1