


LED line® SMD 7W 2700K 550lm 220-260V 50mm SD



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.

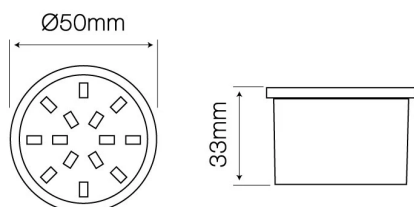

Die STEP DIMMABLE-Funktion ermöglicht das Dimmen des Produktes ohne Verwendung eines herkömmlichen Dimmers. Das Produkt verfügt über mehrere Helligkeitsstufen, die sich mit einem herkömmlichen Wandanschluss ändern lassen. Beim erstmaligen Einschalten des Schalters ist die Helligkeit auf 100% eingeschaltet, und jedes weitere Einschalten, in einem kurzen Zeitabstand, ändert die Helligkeit des Lichtes.



Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.



Abstrahlwinkel



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Betriebstemperatur




Diodentyp




Lebensdauer

Parameter	Wert
Lichtausbeute	79 lm/W
Leistung	7 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Lichtstrom	550 lm
Farbtemperatur des Lichts	2700 K
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Dimmfunktion	Triac
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	220-260 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampendurchmesser	50

Parameter	Wert
Abstrahlwinkel	110 °
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Keramik
Diodentyp	SMD2835
Kompatibler Dimmer	3-step
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	100 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	36 mm
Produktgewicht mit Verpackung	76 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	7,6
Energieklasse	A+




Einzelverpackung




Breite	22 mm
Höhe	22 mm
Länge	70,5 mm
Gewicht	0,08 kg
	1

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	100 szt.
Breite	610 mm
Höhe der Sammelverpackung	235 mm
Länge	150 mm
Gewicht	8 kg
Volumen	0,021 m ³

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	4500
Menge Euro-Sammelpalette	6400 szt.
Gewicht einer Europalette	512 kg
Palettenhöhe	1880 mm
Menge in 1 Schicht	800 szt.
Anzahl der Schichten	8