


LED line PRIME

Symbol: 201248

EAN: 5905378201248

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60 cm bílý PRIME 0-10V**

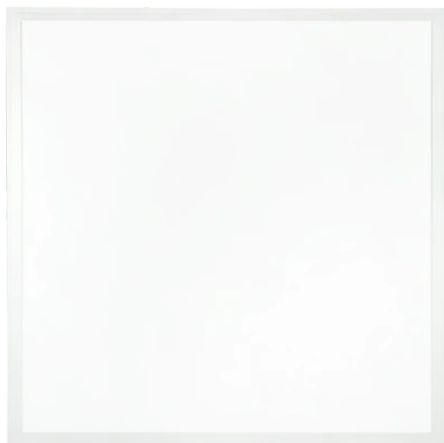

PRIME 40W LED panel je moderní osvětlení nastavení, které nabízí světelný proud až 4800 lm při barevné teplotě 4000 K. Díky podsvícené technologii zajišťuje SMD LED 2835 rovnoměrné rozložení světla a vysokou účinnost při 120 lm / W. Hliníkový kryt zajišťuje trvanlivost a odolnost proti poškození. Možnost stmívání v rozsahu 0-10V navíc umožňuje přesné nastavení intenzity světla.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	5/7*
Moc	• 40 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	02
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	120
Celkový světelný tok	4800
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	75 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	50000 h
L90B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	0-10
MacAdamovy kroky	≤3
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD LED 2835
Počet diod	48
Účinník PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	25000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-25÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	28
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Polystyren

LED line PRIME


Symbol: 201248

EAN: 5905378201248


**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60 cm bílý PRIME 0-10V**

Technické kreslení




Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	600 mm
Výška	31 mm
Délka	673 mm
Váhy	1,47 kg

Hromadné balení

Množství	6
Šířka	630 mm
Výška	240 mm
Délka	695 mm
Objem	0,105 m ³
Váhy	12,273 kg
Komentáře	

Europaleta

Výška	1390 mm
Množství ve vrstvě	30
Počet vrstev	2
Množství: Euro paleta	60
Váhy	91,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 201248

EAN: 5905378201248

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60 cm bílý PRIME 0-10V**

Příklad implementace