

LED line PRIME



Symbole: 201248

EAN: 5905378201248

Panneau Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60 cm blanc PRIME 0-10V



Le panneau LED PRIME 40W est un luminaire d'éclairage moderne offrant un flux lumineux pouvant atteindre 4800 lm à une température de couleur de 4000 K. Grâce à la technologie rétroéclairée, les LED SMD 2835 assurent une distribution uniforme de la lumière et une efficacité élevée à 120 lm/W. Le boîtier en aluminium garantit durabilité et résistance aux dommages. En outre, la possibilité d'un inclinaison dans la plage de 0-10V permet un réglage précis de l'intensité de la lumière.

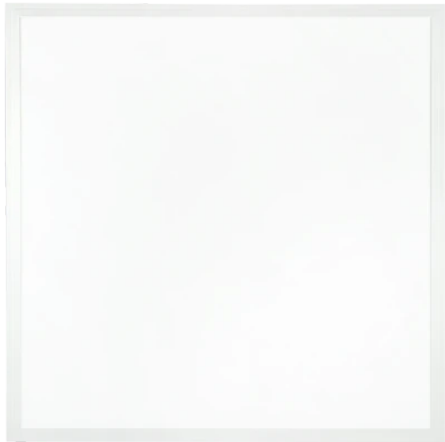

Données techniques

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E	Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Garantie	5/7*	Fonction de gradation	0-10
Pouvoir	• 40 W	Les pas de MacAdam	≤3
Tension	• 220-240 V AC	Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Température de couleur de la lumière	• 4000 K	Angle du faisceau	120
Couleur claire	Blanc	Type de diode	SMD LED 2835
Indice de rendu des couleurs Ra	80	Nombre de diodes	48
Classe d'étanchéité	IP20	Facteur de puissance PF	0,9
Classe de protection IK	02	Nombre de cycles marche/arrêt	25000
Classe de protection contre les chocs électriques	II	Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Efficacité lumineuse	120	Température de fonctionnement	-25÷45
Flux lumineux total	4800	Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Facteur de maintien du flux lumineux	96	Hauteur	28
Durée de conservation L70B50	75 000 h	Matériau (boîtier)	Aluminium
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	50000 h	Matériau (abat-jour)	Polystyrène
L90B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h		

LED line PRIME

Symbole: 201248


EAN: 5905378201248

Panneau Backlit 4000K 40W 4800lm

60x60 cm blanc PRIME 0-10V

Dessin technique


Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	600 mm
Hauteur	31 mm
Longueur	673 mm
Balance	1,47 kg



Emballage en vrac

Quantité	6
Largeur	630 mm
Hauteur	240 mm
Longueur	695 mm
Volume	0,105 m3
Balance	12,273 kg
Commentaires	



Europalette

Hauteur	1390 mm
Quantité en couche	30
Nombre de couches	2
Quantité en vrac	60
Balance	91,2 kg

LED line PRIME

Symbole: 201248

EAN: 5905378201248

**Panneau Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60 cm blanc PRIME 0-10V**

Exemple de mise en œuvre