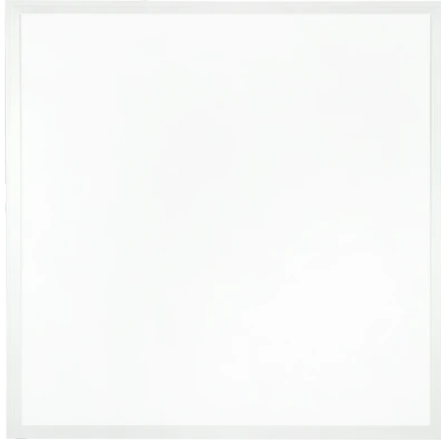


LED line PRIME

Produkto kodas: 201248

EAN: 5905378201248

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60 cm baltas PRIME 0-10V****Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	E
Garantija	5/7*
Galia	• 40 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	02
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	120
Bendras šviesos srautas	4800
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	75 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	50000 h
L90B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Pritemdymo funkcija	0-10
Makadamo laiptai	≤3
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	SMD LED 2835
Diodų skaičius	48
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	25000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-25÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	28
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polistirenas

LED line PRIME


Produkto kodas: 201248

EAN: 5905378201248


Panel Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60 cm baltas PRIME 0-10V

Techninis brėžinys


Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	600 mm
Ūgis	31 mm
Ilgis	673 mm
Svarstyklės	1,47 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	6
Plotis	630 mm
Ūgis	240 mm
Ilgis	695 mm
Tūris	0,105 m3
Svarstyklės	12,273 kg
Komentarai	



Europaletas

Ūgis	1390 mm
Kiekis viename sluoksnyje	30
Sluoksnių skaičius	2
Didelis kiekis	60
Svarstyklės	91,2 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 201248

EAN: 5905378201248

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60 cm baltas PRIME 0-10V**

Igyvendinimo pavyzdys