

LED line PRIME

Code: 244193-CAW3HAT

EAN:

Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm
weiß PRIME Notmodul CAW 3h AT
CNBOP



LED-Panel DIORA 15-36W 4000K ist eine moderne Beleuchtungslösung, die sich für eine hohe Lichtleistung von 2250 bis 5040 Lumen auszeichnet. Es emittiert Weißlicht mit einer Farbtemperatur von 4000 K, ideal für eine komfortable Atmosphäre in den Zimmern. Seine Leistung ist von 15 bis 36 W einstellbar, so dass die Intensität des Lichts auf die Bedürfnisse der Benutzer einzustellen. Die Verwendung hochwertiger Materialien gewährleistet Haltbarkeit und ästhetisches Aussehen des Produktes.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	• 15-36 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	150
Lichtstrom	2250-5040
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	54 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6

Parameter	Wert
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	75
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	96
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-5÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagemethode	bündige Montage
Höhe	19
Farbe	weiß
Material (Gehäuse)	Metall

Notfallmodul • JA

LED line PRIME

Code: 244193-CAW3HAT


EAN:

Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm
weiß PRIME Notmodul CAW 3h AT
CNBOP




Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos

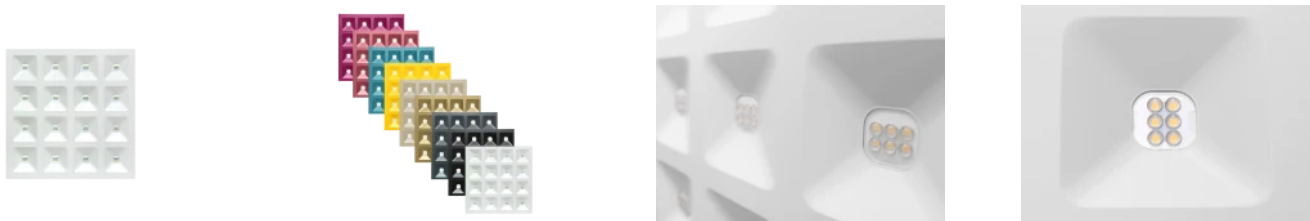

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	60 mm
Höhe	610 mm
Länge	615 mm
Gewicht	2,8 kg

Großverpackung

Menge	2
Breite	120 mm
Höhe	640 mm
Länge	620 mm
Volumen	0,048 m3
Gewicht	6,5 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	40
Palettenhöhe	1860 mm
Menge in der Schicht	10
Anzahl der Schichten	2
Großmengen	20
Waage	104 kg

LED line PRIME

Code: 244193-CAW3HAT

EAN:

**Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm
weiß PRIME Notmodul CAW 3h AT
CNBOP**

Beispielanwendung