

LED line PRIME

Symbol: 204287

EAN: 5905378204287

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 30*90° IP20 150cm biała PRIME
0-10V**



Oprawa liniowa FUSION 60W od LED line PRIME to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które emituje światło białe o temperaturze 4000K i całkowitym strumieniu świetlnym 7800lm. Wysoka efektywność świetlna wynosząca 130 lm/W oraz możliwość regulacji jasności w systemie 0-10V zapewniają elastyczność użytkowania.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 60 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	7800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52

LED line PRIME


Symbol: 204287

EAN: 5905378204287


Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 30*90° IP20 150cm biała PRIME
0-10V

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

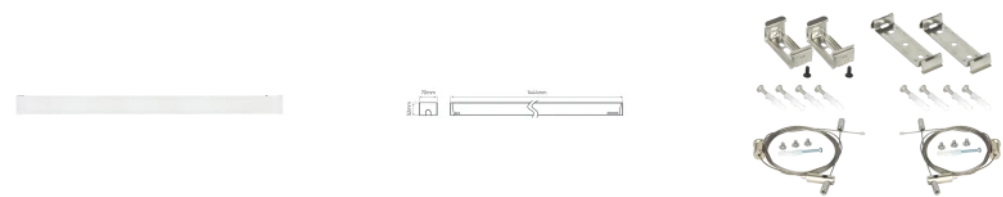


Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1444 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,97 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1550 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,104 m3
Waga	23,89 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1550 mm
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	144
Waga	286,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 204287

EAN: 5905378204287

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 30*90° IP20 150cm biała PRIME
0-10V**

Przykładowa realizacja