

LED line PRIME

Symbole: 217591

EAN: 5905378217591

Applique solaire SUNTIS 3000K 220lm
2Ah USB-C carrée IP54 noir PRIME



Le luminaire solaire de façade Suntis de la marque LED line PRIME offre un éclairage efficace à une température de couleur de 3000 K, générant un flux lumineux de 220 lumens. Équipé d'une batterie Li-Ion de 2000 mAh, il offre jusqu'à 9 heures de fonctionnement sur une seule charge.

Grâce à sa classe de protection IP54, il est résistant aux conditions météorologiques. Son design moderne et carré en matériau ABS durable s'intègre parfaitement dans les aménagements extérieurs.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Garantie	5
Tension	• 3.7 V DC
Température de couleur de la lumière	• 3000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP54
Classe de protection IK	06
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Flux lumineux total	220
Durée de conservation L70B50	30 000 h
Description du fonctionnement du capteur crépusculaire [LUX]	50 lx-ON

Paramètre	Valeur
	LI-Ion 3.7V 2000mAh 18650
Angle du faisceau	120
Type de capteur	PIR
Nombre de diodes	40
Durabilité	35 000 h
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'extérieur des chambres
Hauteur	80 mm
Matériau (boîtier)	ABS


LED line PRIME

Symbole: 217591

EAN: 5905378217591

Applique solaire SUNTIS 3000K 220lm
2Ah USB-C carrée IP54 noir PRIME

Dessin technique



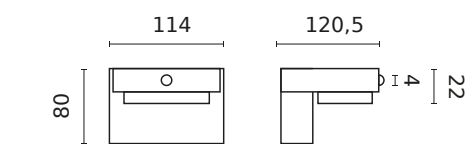


Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	125 mm
Hauteur	85 mm
Longueur	125 mm
Balance	0,7 kg

Emballage en vrac

Quantité	12
Largeur	265 mm
Hauteur	200 mm
Longueur	405 mm
Balance	8,7 kg

Europalette

Hauteur	1,90 m
Quantité en couche	4
Nombre de couches	8
Quantité en vrac	384
Balance	220 kg

LED line PRIME

Symbole: 217591

EAN: 5905378217591

**Applique solaire SUNTIS 3000K 220lm
2Ah USB-C carrée IP54 noir PRIME**

Exemple de mise en œuvre

