

LED line PRIME

Simbol: 217591


EAN: 5905378217591

**Aplică solară SUNTIS 3000K 220lm 2Ah  
USB-C pătrată IP54 neagră PRIME**



Corpul de iluminat solar de fațadă Suntis de la marca LED line PRIME oferă iluminare eficientă la o temperatură de culoare de 3000 K, generând un flux luminos de 220 lumini. Echipat cu o baterie Li-Ion de 2000 mAh, oferă până la 9 ore de funcționare cu o singură încărcare.

Datorită clasei de protecție IP54, este rezistent la condițiile meteorologice. Designul său modern, pătrat, realizat din material ABS durabil, se potrivește perfect în aranjamentele exterioare.



**Date tehnice**

Parametru	Valoare
Garanție	5
Tensiune	• 3.7 V DC
Temperatura culorii luminii	• 3000 K
Culoare deschisă	Alb
Indicele de redare a culorilor Ra	80
Clasa de etanșeitate	IP54
Clasa de protecție IK	06
Flux luminos total	220
Termen de valabilitate L70B50	30 000 h
Descrierea funcționării senzorului de crepuscul [LUX]	50 lx-ON

Parametru	Valoare
Tip baterie	Li-Ion 3.7V 2000mAh 18650
Unghiul fasciculului	120
Numărul de diode	40
Durabilitate	35 000 h
Timp de încălzire a lămpii la 60%	1
Temperatura de funcționare	-20÷40
Pentru aplicații	În afara camerelor
Înălțime	80 mm
Material (carcasă)	ABS


LED line PRIME

Simbol: 217591

EAN: 5905378217591

**Aplică solară SUNTIS 3000K 220lm 2Ah  
USB-C pătrată IP54 neagră PRIME**

**Desen tehnic**



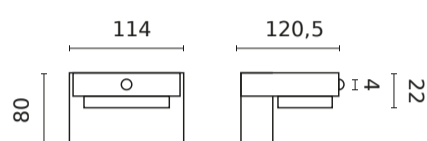


**Distribuția luminii**

**Fotografii suplimentare ale produselor**



**Date logistice**



**Ambalaj individual**

Cantitate	1
Lățime	125 mm
Înălțime	85 mm
Lungime	125 mm
Balanță	0,7 kg

**Ambalaje în vrac**

Cantitate	12
Lățime	265 mm
Înălțime	200 mm
Lungime	405 mm
Balanță	8,7 kg

**Europalet**

Înălțime	1,90 m
Cantitate în strat	4
Numărul de straturi	8
Cantitate: paleți europeni	384
Balanță	220 kg

LED line PRIME

Simbol: 217591

EAN: 5905378217591

**Aplică solară SUNTIS 3000K 220lm 2Ah  
USB-C pătrată IP54 neagră PRIME**

Implementare exemplu

