

LED line PRIME

Symbol: 202665

EAN: 5905378202665

Reflektor FLOODLIGHT 4000K 400W
56000lm 30° IP66 PRIME



PRIME LED line 400W 56000lm je pokročilé řešení osvětlení s vysokou energetickou účinností a výkonem 140 lm / W. Vyznačuje se vynikající světelnou barvou 4000 K, která poskytuje přirozenou reprodukci barev. Třída úniku IP66 a ochrana IK08 zaručují odolnost proti nepříznivým povětrnostním podmínkám a mechanickému poškození.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

CE

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5/7*
Moc	• 400 W
Napětí	• 100-277 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	70
Třída těsnosti	IP66
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	56000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h

Parametr	Hodnota
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	30
Typ diody	SMD2835
Počet diod	720
Účinník PF	≥0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Provozní teplota	-40÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	52 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Tvrzené sklo

LED line PRIME


Symbol: 202665

EAN: 5905378202665


Reflektor FLOODLIGHT 4000K 400W

56000lm 30° IP66 PRIME

Technické kreslení

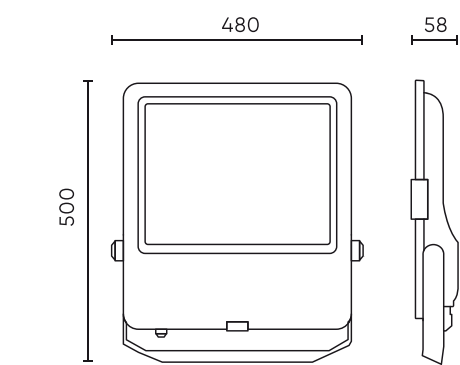

Rozložení světla

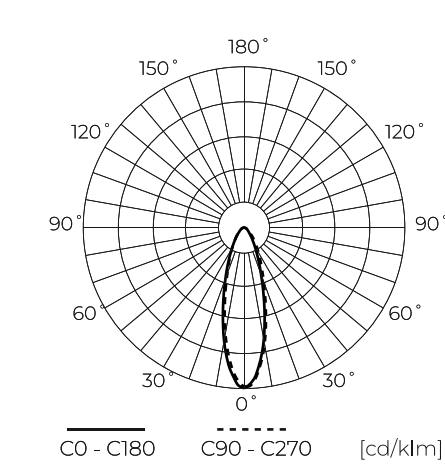

Další fotografie produktů



Logistická data

Individuální balení

Šířka	500 mm
Výška	58 mm
Délka	480 mm
Váhy	7,65 kg

Hromadné balení

Množství	1
Šířka	550 mm
Výška	82 mm
Délka	560 mm
Objem	0,025 m3
Váhy	7,65 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	54
Výška	1,8 m
Množství ve vrstvě	18
Počet vrstev	3
Množství: Euro paleta	54
Váhy	438 kg

LED line PRIME

Symbol: 202665

EAN: 5905378202665

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 400W
56000lm 30° IP66 PRIME**

Příklad implementace