

LED line PRIME

Symbole: 202665

EAN: 5905378202665

Projecteur FLOODLIGHT 4000K 400W
56000lm 30° IP66 PRIME



5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Pouvoir	400 W
Tension	100-277 V AC
Température de couleur de la lumière	4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	70
Classe d'étanchéité	IP66
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	140
Flux lumineux total	56000
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h

Paramètre	Valeur
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	30
Type de diode	SMD2835
Nombre de diodes	720
Facteur de puissance PF	≥0,9
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Température de fonctionnement	-40÷45
Hauteur	52 mm
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Verre trempé

LED line PRIME


Symbole: 202665

EAN: 5905378202665


Projecteur FLOODLIGHT 4000K 400W

56000lm 30° IP66 PRIME

Dessin technique

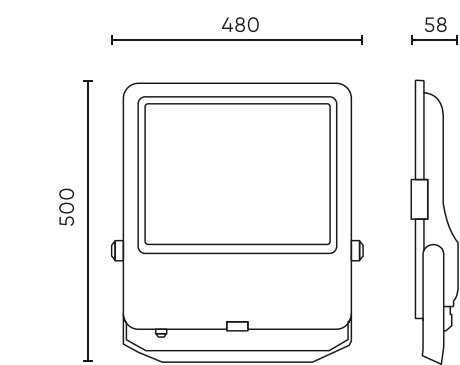

Répartition de la lumière

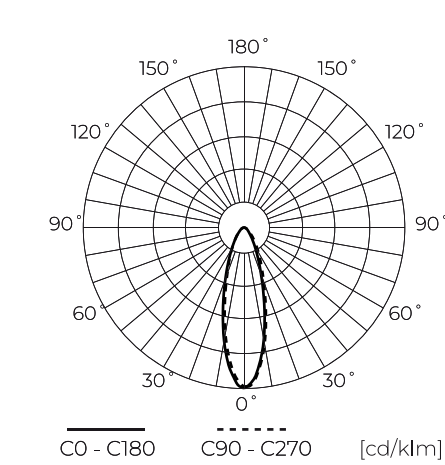

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques

Emballage individuel	
Largeur	500 mm
Hauteur	58 mm
Longueur	480 mm
Balance	7,65 kg

Emballage en vrac	
Quantité	1
Largeur	550 mm
Hauteur	82 mm
Longueur	560 mm
Volume	0,025 m3
Balance	7,65 kg
Commentaires	

Europalette	
Quantité	54
Hauteur	1,8 m
Quantité en couche	18
Nombre de couches	3
Quantité en vrac	54
Balance	438 kg

LED line PRIME

Symbole: 202665

EAN: 5905378202665

**Projecteur FLOODLIGHT 4000K 400W
56000lm 30° IP66 PRIME**

Exemple de mise en œuvre