

LED line PRIME

Kód: 202665

EAN: 5905378202665

Reflektor FLOODLIGHT 4000K 400W
56000lm 30° IP66 PRIME



A PRIME Floodlight 400W 56000lm LED vonal egy fejlett világítási megoldás nagy energiahatékonysággal és 140 lm / W teljesítménnyel. Ez jellemzi a kiváló fény színe 4000 K, amely természetes szànes reprodukció. Az IP66 szivàrgási osztály és az IK08 védelem biztosítja a kedvezőtlen időjárási körülményekkel és a mechanikai károsodással szembeni ellenálló képességet.



5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D	L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Garancia	5/7*	Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Hatalom	• 400 W	MacAdam lépcsői	≤6
Feszültség	• 100-277 V AC	Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Fény színhőmérséklete	• 4000 K	Sugárszög	30
Világos szín	Fehér	Dióda típusa	SMD2835
Színvisszaadási index Ra	70	Diódák száma	720
Tömörségi osztály	IP66	Teljesítménytényező PF	≥0,9
IK védelmi osztály	08	Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Áramütés elleni védelmi osztály	I	Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Fényhatékonyság	140	Magasság	52 mm
Teljes fényáram	56000	Anyag (ház)	Alumínium
Fényáram-fenntartási tényező	96	Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h		

LED line PRIME


Kód: 202665

EAN: 5905378202665


Reflektor FLOODLIGHT 4000K 400W

56000lm 30° IP66 PRIME

Műszaki rajz

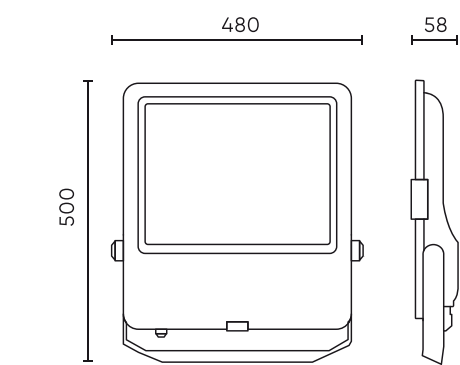

Fényeloszlás

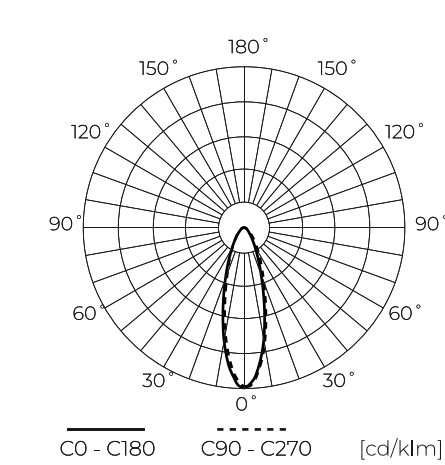

További termékfotók



Logisztikai adatok

Egyetlen csomagolás

Szélesség	500 mm
Magasság	58 mm
Hossz	480 mm
Mérleg	7,65 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	550 mm
Magasság	82 mm
Hossz	560 mm
Kötet	0,025 m3
Mérleg	7,65 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	54
Magasság	1,8 m
Mennyiség a rétegben	18
Rétegek száma	3
Tömeges mennyiség	54
Mérleg	438 kg

LED line PRIME

Kód: 202665

EAN: 5905378202665

Reflektor FLOODLIGHT 4000K 400W
56000lm 30° IP66 PRIME

Példa megvalósítás