

LED line PRIME

Code: 204003

EAN: 5905378204003

Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 90*110° IP20 60cm weiß PRIME



Die 20W LED Linie FUSION PRIME lineare Leuchte und Lichtfarbe 4000K erzeugt einen Lichtstrom von 2600 lm. Der Einsatz von langlebigen LEDs sorgt für Lichteffizienz von 130 lm/W, was zu Energieeinsparungen beiträgt. Der Lichtverteilungswinkel beträgt 90x110° und die IP20 Leckklasse garantiert die Sicherheit des Inneneinsatzes.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 20 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	2600
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	2600
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52


LED line PRIME

Code: 204003

EAN: 5905378204003


Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 90*110° IP20 60cm weiß PRIME

Technische Zeichnung



Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos

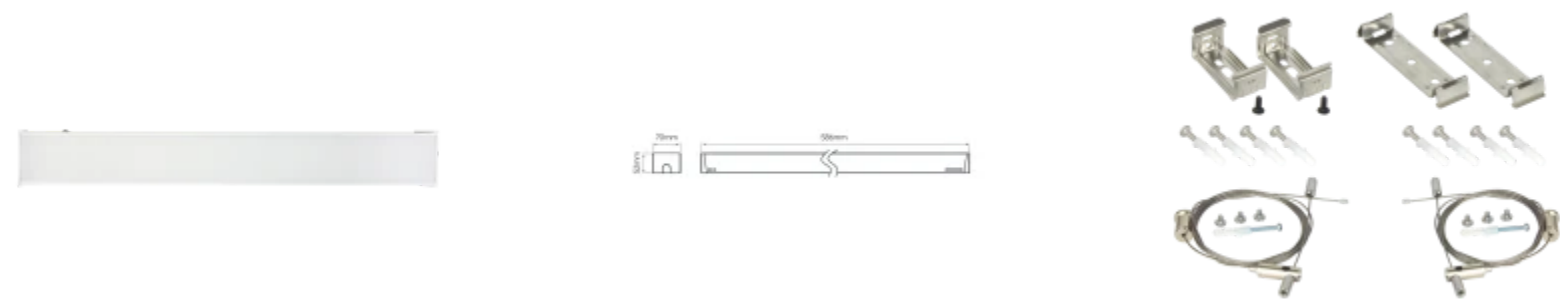


Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	586 mm
Höhe	35 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,14 kg



Großverpackung

Menge	12
Breite	690 mm
Höhe	260 mm
Länge	120 mm
Volumen	0,021 m3
Gewicht	13,93 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	288
Palettenhöhe	1820 mm
Menge in der Schicht	48
Anzahl der Schichten	7
Großmengen	336
Waage	415,04 kg

LED line PRIME

Code: 204003

EAN: 5905378204003

Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 90*110° IP20 60cm weiß PRIME

Beispielanwendung