

LED line PRIME

Symbol: 204003

EAN: 5905378204003

Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W 2600lm 90*110° IP20 60cm biała PRIME



Oprawa liniowa LED line PRIME FUSION o mocy 20W i barwie światła 4000K generuje strumień świetlny na poziomie 2600 lm. Zastosowanie długowiecznych diod LED zapewnia efektywność świetlną wynoszącą 130 lm/W, co przyczynia się do oszczędności energii. Kąt rozsyłu światła wynosi 90x110°, a klasa szczelności IP20 gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania w pomieszczeniach.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	2600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52


LED line PRIME

Symbol: 204003

EAN: 5905378204003


**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 90*110° IP20 60cm biała PRIME**

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

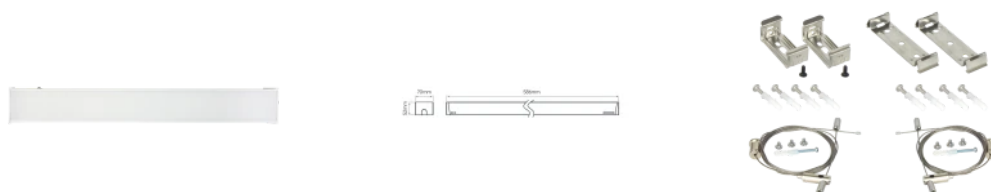


Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	586 mm
Wysokość	35 mm
Długość	70 mm
Waga	1,14 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	690 mm
Wysokość	260 mm
Długość	120 mm
Objętość	0,021 m3
Waga	13,93 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1820 mm
Ilość w warstwie	48
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	336
Waga	415,04 kg

LED line PRIME

Symbol: 204003

EAN: 5905378204003

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 90*110° IP20 60cm biała PRIME**

Przykładowa realizacja