



Oprawa aluminiowa kwadrat ruchoma srebro szcz. x2

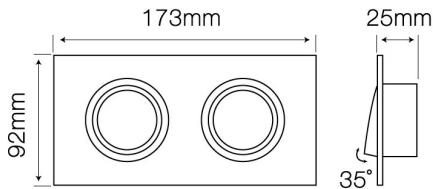

Szczotkowane wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.

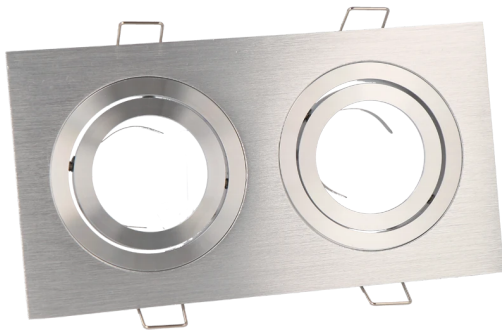

Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



155 x 80 mm


Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	2x35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Srebrny
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	aluminium
Kąt regulacji w osi y	35
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5

Parametr	Wartość
Rozmiar otworu montażowego	155 x 80 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	25 szt.
Długość	92 mm
Szerokość	173 mm
Wysokość	25 mm
Masa produktu z opakowaniem	300 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,5

Opakowanie jednostkowe




Opakowanie zbiorcze



ilość szt/ taśmy w metrach

Europaleta



1