
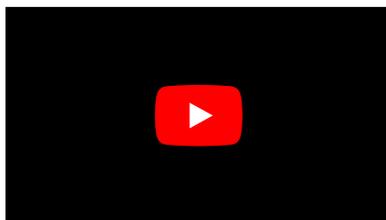


## LED line® Fernbedienung für den LED WIFI TUYA VARIANTE RGB/RGBW Controller

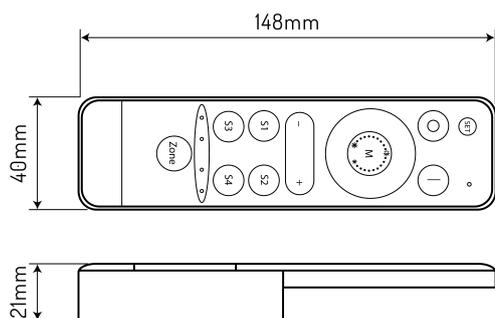

Die Fernbedienung VARIANTE RGB/RGBW ist ein Gerät zur Steuerung der Controller VARIANTE RGB und VARIANTE RGBW.

### Unbegrenzte Gruppierungsmöglichkeiten der Controller

Der VARIANTE-Controller verfügt über eine einzigartige Schnittstelle und ist sehr einfach zu bedienen. Er kann auch bis zu 4 verschiedene Zonen steuern (vom Benutzer individuell konfigurierbar). Dank der Gruppierungsfunktion kann jeder Zone eine beliebige Anzahl von Controllern VARIANTE DIM oder CCT zugewiesen werden.

### Lieblingsfarben immer zur Hand

Die Fernbedienung verfügt über 8 dynamische Modi und 6 vorprogrammierte definierte Farben. Die Farben können auch durch Berühren über das RGB-Steuerfeld ausgewählt werden.

### Präzise Kontrolle

Mit den Tasten B- B+ können Sie eine der 1024 möglichen Helligkeitsstufen für jede Farbe des LED-Streifens RGB/RGBW präzise einstellen. Mit den Tasten S- S+ können Sie die Geschwindigkeit dynamischer Programme in 100 verschiedenen Stufen einstellen. Langes Drücken zur schnellen Einstellung.

### Sicherheit

Jede VARIANTE-Fernbedienung ist durch einen eindeutigen Codewert mit dem Controller des Benutzers gekoppelt. Auf diese Weise vermeiden Sie versehentliche Störungen, z. B. durch Nachbarn.



Mit der beliebten IoT TUYA-Plattform, ist das Panel von überall auf der Welt mit dem Smartphone steuerbar. Diese Steuerung umfasst einen Helligkeitsbereich von 0 bis 100% und eine Farbtemperatur im Bereich von 2700K bis 6500 K. Das Produkt entspricht ideal der HCL-Philosophie



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Betriebstemperatur


Parameter	Wert
Energieverbrauch	75 W
Standby-Stromverbrauch	54 uW
Garantie	5
RF Reichweite	20 m
RF Frequenz	2.4 GHz
Anzahl Zonen	4

Parameter	Wert
Energieverbrauch	<25 mA
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	DC 3V 2*AAA
Betriebstemperatur	-20 ÷ 60 °C
Länge	148 mm
Breite	39 mm
Höhe	21,2 mm

Schlafstrom


<18 uA

**Einzelverpackung**




50  
35  
150  
0,106  
1

**Großverpackung**



5

**Europalette**



6