


LED line LITE

Symbol: 240157

EAN: 5901583240157

Taśma LED 150/5m SMD 12V RGB 7,2W
IP65 10mm 5m LITE

Taśma LED 150 SMD 12V RGB 7,2W IP65 marki LED line to nowoczesne źródło światła wyróżniające się diodami SMD5050, które gwarantują intensywne i równomierne rozświetlenie w pełnej gamie kolorów RGB. Dzięki klasie szczelności IP65 zapewnia odporność na pył oraz wilgoć, co czyni ją idealnym rozwiązaniem zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz budynków.

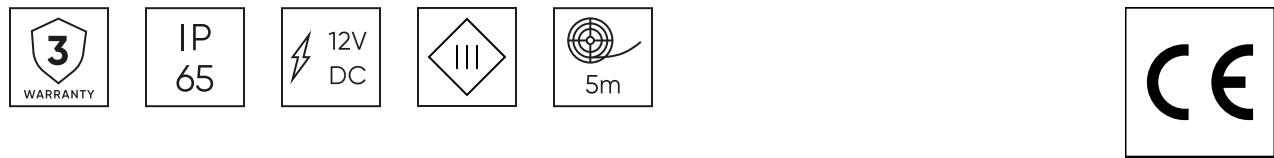

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	3
Moc	• 7.2 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Barwa światła	RGB
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	10 cm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	>0,7
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Funkcja ściemniania	PWM
Prąd (metr)	0,6
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD5050

Parametr	Wartość
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	30
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3


LED line LITE

Symbol: 240157


EAN: 5901583240157

Taśma LED 150/5m SMD 12V RGB 7,2W
IP65 10mm 5m LITE

Rysunek techniczny






Rozsył światła

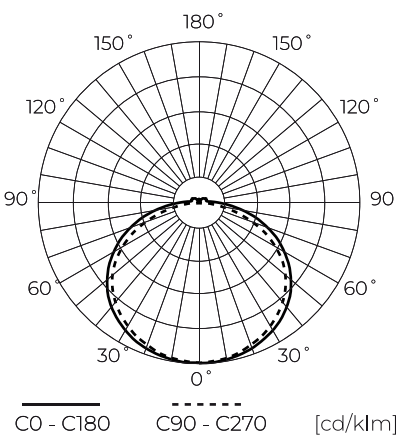

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,242 kg
Uwagi	FOIL BAG

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	380 mm
Wysokość	210 mm
Długość	460 mm
Objętość	0,036 m3
Waga	10,5 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	7200 m
Wysokość palety	1890 mm
Ilość w warstwie	160
Ilość warstw	9
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	1440
Waga	300 kg

LED line LITE

Symbol: 240157

EAN: 5901583240157

**Taśma LED 150/5m SMD 12V RGB 7,2W
IP65 10mm 5m LITE**

Przykładowa realizacja