

LED line PRIME


Symbol: 204539

EAN: 5905378204539

Panel Backlit 3CCT 3K/4K/5K 34W
4760lm IP20 62x62cm bílý UGR<19
PRIME



34 W PRIME LED panel je perfektní zdroj světla, který emituje světelný proud 4,760 lumenů. Vyznačuje se faktorem reprodukce barev Ra 80 a nízkou hodnotou UGR (

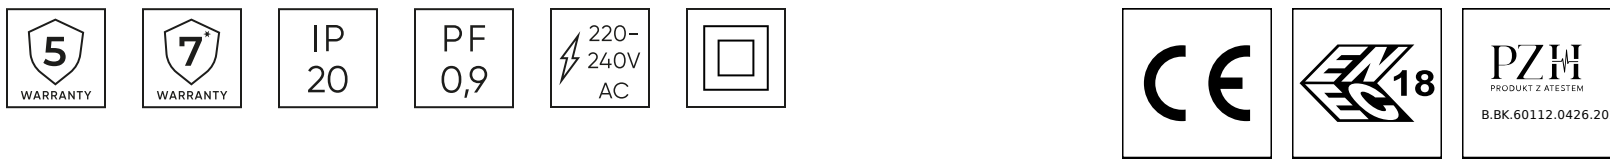

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5/7*
Moc	• 34 W
Napětí	• 220-240 V AC
Tepłota barvy světla	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	02
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	4760
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	90
Typ diody	SMD LED 2835
Počet diod	128
Účinník PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	30 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Polystyren


LED line PRIME

Symbol: 204539


EAN: 5905378204539

Panel Backlit 3CCT 3K/4K/5K 34W
4760lm IP20 62x62cm bílý UGR<19
PRIME

Technické kreslení

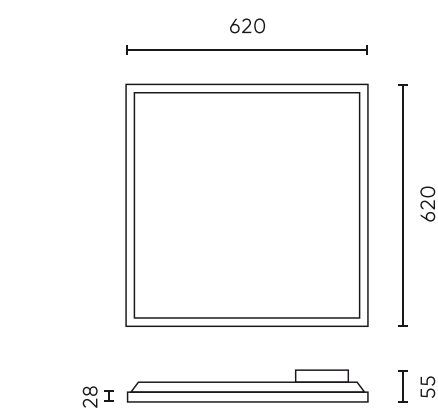


Rozložení světla

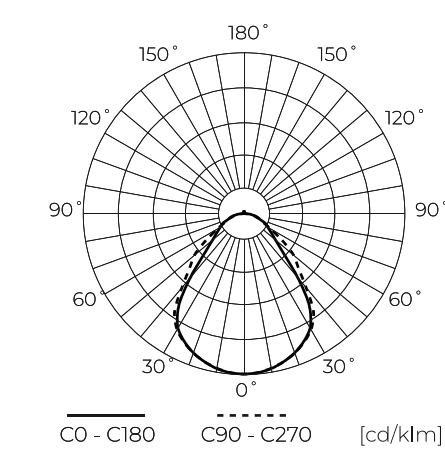

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	35 mm
Výška	640 mm
Délka	630 mm
Váhy	1,97 kg



Hromadné balení

Množství	5
Šířka	200 mm
Výška	655 mm
Délka	645 mm
Objem	0,085 m3
Váhy	12,8 kg
Komentáře	



Europaleta

Výška	1320 mm
Množství ve vrstvě	30
Počet vrstev	2
Množství: Euro paleta	60
Váhy	153,6 kg

LED line PRIME

Symbol: 204539

EAN: 5905378204539

**Panel Backlit 3CCT 3K/4K/5K 34W
4760lm IP20 62x62cm bílý UGR<19
PRIME**

Příklad implementace