


LED line PRIME

Symbole: 204539

EAN: 5905378204539

Panel Backlit 3CCT (3/4/5K) 34W 4760lm
IP20 62x62cm blanc UGR<19 PRIME

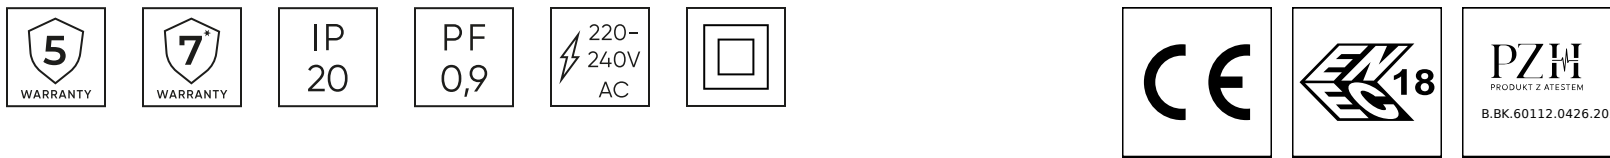

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 34 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	02
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	140
Flux lumineux total	4760
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h

Paramètre	Valeur
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	90
Type de diode	SMD LED 2835
Nombre de diodes	128
Facteur de puissance PF	0,9
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	30 mm
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Polystyrène

LED line PRIME


Symbole: 204539

EAN: 5905378204539


Panel Backlit 3CCT (3/4/5K) 34W 4760lm

IP20 62x62cm blanc UGR<19 PRIME

Dessin technique

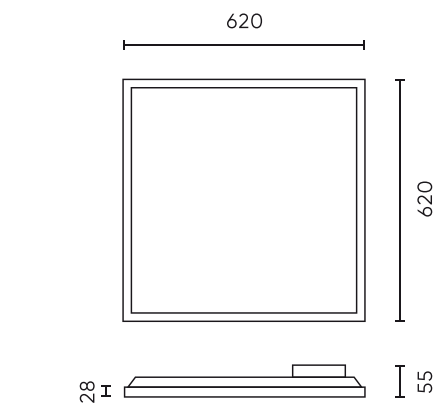




Répartition de la lumière

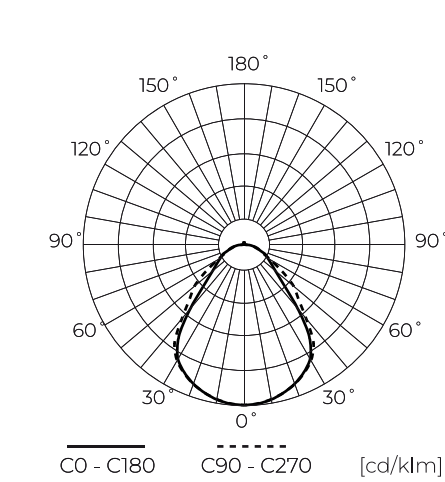

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	35 mm
Hauteur	640 mm
Longueur	630 mm
Balance	1,97 kg

Emballage en vrac

Quantité	5
Largeur	200 mm
Hauteur	655 mm
Longueur	645 mm
Volume	0,085 m3
Balance	12,8 kg
Commentaires	

Europalette

Hauteur	1320 mm
Quantité en couche	30
Nombre de couches	2
Quantité en vrac	60
Balance	153,6 kg

LED line PRIME

Symbole: 204539

EAN: 5905378204539

**Panel Backlit 3CCT (3/4/5K) 34W 4760lm
IP20 62x62cm blanc UGR<19 PRIME**

Exemple de mise en œuvre