

LED line PRIME

Symbole: 202672

EAN: 5905378202672

Projecteur FLOODLIGHT 4000K 400W
56000lm 60° IP66 PRIME



5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

CE

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Pouvoir	400 W
Tension	100-277 V AC
Température de couleur de la lumière	4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	70
Classe d'étanchéité	IP66
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	140
Flux lumineux total	56000
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h

Paramètre	Valeur
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	60
Type de diode	SMD2835
Nombre de diodes	720
Facteur de puissance PF	≥0,9
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Température de fonctionnement	-40÷45
Hauteur	52 mm
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Verre trempé

LED line PRIME


Symbole: 202672

EAN: 5905378202672


Projecteur FLOODLIGHT 4000K 400W

56000lm 60° IP66 PRIME

Dessin technique

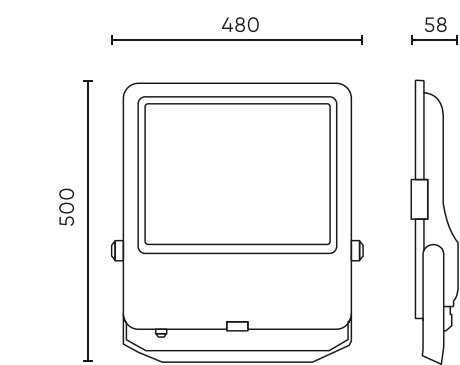


Répartition de la lumière

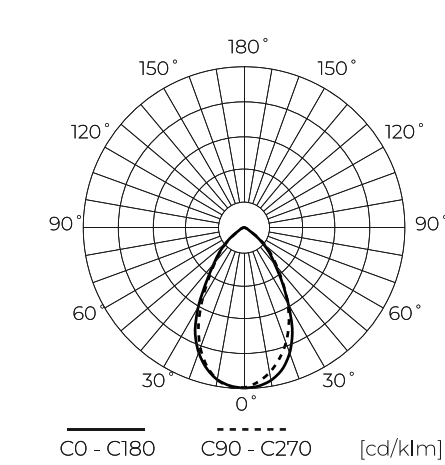

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Largeur	500 mm
Hauteur	58 mm
Longueur	480 mm
Balance	7,65 kg



Emballage en vrac

Quantité	1
Largeur	550 mm
Hauteur	82 mm
Longueur	560 mm
Volume	0,025 m3
Balance	7,65 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	36
Hauteur	1886 mm
Quantité en couche	2
Nombre de couches	23
Quantité en vrac	46
Balance	25 kg

LED line PRIME

Symbole: 202672

EAN: 5905378202672

**Projecteur FLOODLIGHT 4000K 400W
56000lm 60° IP66 PRIME**

Exemple de mise en œuvre