

LED line PRIME

Kód: 202672

EAN: 5905378202672

Reflektor FLOODLIGHT 4000K 400W
56000lm 60° IP66 PRIME



A PRIME Floodlight 400W LED vonalat egy lenyűgöző, 56000 lm-es fényáram és 140 lm / W-os fényteljesítmény jellemzi. Az IP66 szivárgás-osztálynak köszönhetően az eszköz nehéz időjárási körülmények között működik. Az alumíniumház tartósságot biztosít, és a 400 W-os teljesítmény lehetővé teszi a nagy területek akár világítását is. A fényeloszlási szög 60 °, ami lehetővé teszi a fény pontos kormányzását.



5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D	L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Garancia	5/7*	Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Hatalom	• 400 W	MacAdam lépcsői	≤6
Feszültség	• 100-277 V AC	Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Fény színhőmérséklete	• 4000 K	Sugárszög	60
Világos szín	Fehér	Dióda típusa	SMD2835
Színvisszaadási index Ra	70	Diódák száma	720
Tömörségi osztály	IP66	Teljesítménytényező PF	≥0,9
IK védelmi osztály	08	Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Áramütés elleni védelmi osztály	I	Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Fényhatékonyság	140	Magasság	52 mm
Teljes fényáram	56000	Anyag (ház)	Alumínium
Fényáram-fenntartási tényező	96	Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h		

LED line PRIME


Kód: 202672

EAN: 5905378202672


Reflektor FLOODLIGHT 4000K 400W

56000lm 60° IP66 PRIME

Műszaki rajz

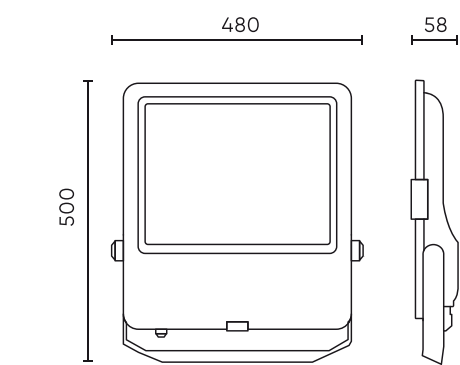

Fényeloszlás

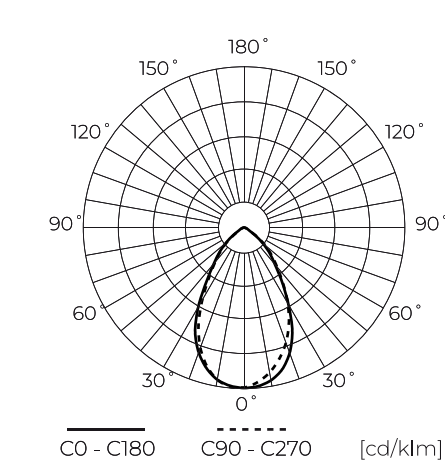

További termékfotók



Logisztikai adatok

Egyetlen csomagolás

Szélesség	500 mm
Magasság	58 mm
Hossz	480 mm
Mérleg	7,65 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	550 mm
Magasság	82 mm
Hossz	560 mm
Kötet	0,025 m3
Mérleg	7,65 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	36
Magasság	1886 mm
Mennyiség a rétegben	2
Rétegek száma	23
Tömeges mennyiség	46
Mérleg	25 kg

LED line PRIME

Kód: 202672

EAN: 5905378202672

Reflektor FLOODLIGHT 4000K 400W
56000lm 60° IP66 PRIME

Példa megvalósítás